

CATÁLOGO 2021

UNIVERSO

 **Gladiator**
PRO



LITIO ION
18V

PRODUCTOS
DE CALIDAD

6

8

CLASIFICACIÓN POR USO

HOGAR

1 2 3

HOBBY EXIGENTE

4 5 6

AA 415/2
AMOLADORA ANGULAR



 **Gladiator** >

PROFESIONAL

7 8

TP 810/12
TALADRO PERCUTOR RECARGABLE



 **Gladiator** >
PRO

INDUSTRIAL

9 10

AA 925
AMOLADORA ANGULAR



 **Gladiator** >
PRO

SUPER INDUSTRIAL

11 12

ÍNDICE

5		HERRAMIENTAS RECARGABLES
6		LÍNEA RECARGABLE 12V
12		LÍNEA RECARGABLE 18V
25		LÍNEA RECARGABLE 42V
28		HERRAMIENTAS PORTÁTILES ELÉCTRICAS
39		SOLDADORAS
53		MÁSCARAS DE SOLDAR FOTOSENSIBLES
54		INSUMOS PARA MÁQUINAS DE SOLDAR
57		CARGADORES DE BATERÍA
58		EQUIPOS DE PINTAR


59		ASPIRADORAS
60		COMPRESORES
65		TALADROS DE BANCO
66		TALADROS DE PIE
67		HERRAMIENTAS ESTACIONARIAS
69		CONSTRUCCIÓN
72		ESCALERAS
73		ANDAMIOS Y CARROS
74		GABINETES
75		LUBRICACIÓN

76		HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR Y TRANSPALETAS
78		HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA ELÉCTRICA
79		HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA A GASOLINA
82		GENERADORES
85		MOTORES A GASOLINA
86		ELECTROBOMBAS
90		HIDROLAVADORAS
92		PULVERIZADORES-FUMIGADORES
93		DISCOS
96		CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

GLOSARIO ICONOGRÁFICO

	VOLTAJE/FRECUENCIA		TENSIÓN NOMINAL		ENCASTRE		ENCASTRE		LONGITUD DE ONDA		ÁREA DE VISIÓN		VOLTAJE DE SALIDA
	VELOCIDAD EN VACÍO		TENSIÓN MÁXIMA		DISCO - SIERRA CIRCULAR		LARGO/ANCHO		TIEMPO DE APAGADO		PROTECCIÓN UV/IR		CORRIENTE DE ARRANQUE
	TORQUE		CORRIENTE NOMINAL		BASE/SUPERFICIE		ALTO		ÍNDICE DE PROTECCIÓN		ESTADO VISIBLE		CORRIENTE DE ARRANQUE NOMINAL
	CAPACIDAD		CAPACIDAD DE CARGA		TAMAÑO DE BANDA		PROFUNDIDAD		CLASE DE LÁSER		OSCURECIMIENTO		CORRIENTE DE ARRANQUE MÁXIMA
	POTENCIA		BATERÍA		VELOCIDAD DE BANDA		CAPACIDAD DE ELECTRODO		MÁXIMA PROFUNDIDAD DE DETECCIÓN		TIEMPOS DE POLARIZADO		CORRIENTE CONTINUA
	POTENCIA NOMINAL		CARGADOR		TEMPERATURA		RANGO DE AMPERAJE VOLTAJE EN VACÍO		RANGO ESPESOR DE CORTE		CAJA		SALIDA USB
	POTENCIA MÁXIMA		FRECUENCIA		TIEMPO DE CALENTAMIENTO		RANGO DE TRABAJO		PRESIÓN		ROLLO		CAPACIDAD WATT/HORA
	ENERGÍA DE IMPACTO		ÁNGULO DE OSCILACIÓN		CAUDAL		EXACTITUD DE LA MEDICIÓN HABITUAL/MEDIDA		PRESIÓN MÁXIMA		CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA		CONSUMO
	IMPACTO POR MINUTO		TIEMPO DE CARGA		CARRERA DEL MANDRIL		CARGA MÁXIMA		DUREZA		DOS VELOCIDADES		CAPACIDAD DE TANQUE
	PESO		NIVEL DE RUIDO		INCLINACIÓN		VELOCIDAD DE ELEVACIÓN		CAÑOS		CAPACIDAD DE CARGA		CANTIDAD DE ESCALONES
	RANGO DE COMPRESIÓN		VELOCIDAD DE LA CADENA		TAMAÑO DE BARRA		CILINDRADA		CANTIDAD DE ESLABONES		CAPACIDAD DE CORTE CON NYLON		CANTIDAD DE ESTANTES
	TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO		ALARMA		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		ALIMENTACIÓN MÍNIMA		SUCCIÓN MÁXIMA		LARGO DE CABLE		LARGO DE CUCHILLA
	ESPESOR BASE		CAPACIDAD DE BOLSA RECOLECTORA		CAPACIDAD DE CORTE		EJE RECTO		CICLO DE TRABAJO		LARGO DE CABLE		CAPACIDAD DE CORTE CON HOJA
													TAMAÑO/MEDIDA

- Atornillador
- Martillo demoledor
- Taladro
- Taladro percutor
- Bloqueo de rotación de cince

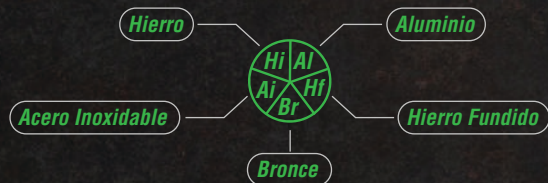

- CLASE I
- CLASE II

HERRAMIENTAS RECARGABLES



AD 636/3

ATORNILLADOR RECARGABLE


AD 836 k

ATORNILLADOR RECARGABLE

	$n_0 = 210/\text{min}$		3,6V - 1,3Ah
	5N/m		100-240V ~ 50-60Hz
			0,4kg - 0,88lb



LINTERNA
TRASERA



	$n_0 = 210/\text{min}$		3,6V - 1,3Ah
	5N/m		100-240V ~ 50-60Hz
			0,4kg - 0,88lb



LINTERNA
TRASERA



TP 810/12
TP 810/12 C1
TP 810/12 k2
2TP 810/12 C1
2TP 810/12 k2

TALADRO PERCUTOR RECARGABLE



3 FUNCIONES
POR REGULACIÓN DE TORQUE

	$n_0 = 0 \sim 1400/\text{min}$
	$n_0 = 0 \sim 400/\text{min}$
	30N/m 18 + 3 Control de torque
	10mm - 3/8"
	10,8V
	12V
	2A
	12V - 2A
	1,25kg - 2,75lb


TP 810/12




TP 810/12 C1




2TP 810/12 C1



TP 810/12 k2



2TP 810/12 k



LÍNEA RECARGABLE 12V



ALI 810/12
ALI 810/12 C1

LLAVE DE IMPACTO/ATORNILLADOR DE IMPACTO RECARGABLE LC 810/12

LLAVE CRIQUET RECARGABLE



	n ₀ = 0 ~2400/min
	102N/m
	10,8V
	12V
	2A
	1/4"
	12V - 2A
	1,135kg - 2,5lb

LC 810/12 C1



	n ₀ = 0 ~2400/min
	40N/m
	10,8V
	12V
	2A
	3/8"
	12V - 2A
	1,135kg - 2,5lb

ALI 810/12

ALI 810/12 C1



LC 810/12

LC 810/12 C1



MT 800/12
MT 800/12 C1

MOTOTOOLS RECARGABLE KMT 800

KIT DE MOTOTOOLS





VELOCIDAD
VARIABLE



	240W		10,8V
	n ₀ = 5000-32000/min		12V
	2.4mm/3.2mm		20A
	12V - 2A		0,77kg - 1,7lb

MT 800/12

MT 800/12 C1



INCLUYE: 5 ruedas de corte de resina, 3 piedras de moler, 12 ruedas de corte, 2 ruedas de pulido medianas, 2 ruedas de pulido pequeñas, 1 piedra de afilar, 2 cepillos de alambre, 3 puntas diamantadas, 4 bandas de lijado, 1 mandril de goma, 2 mandriles, 2 coronillas, 1 llave y 1 caja plástica.






LÍNEA RECARGABLE 12V

SS 815/12 SS 815/12 C1



SS 815/12

SS 815/12 C1



SIERRA SABLE RECARGABLE LT 800/12



LT 800/12 C1

	n0 = 0-3000spm
	10,8V
	12V
	20A
	12V - 2Ah
	0,77kg - 1,7lb



LT 800/12

LT 800/12 C1




LINTERNA RECARGABLE


	1W
	100Lm
	2A
	LITIO ION
	0,95kg - 2,09lb

TPALI 810/12 C1 TPALI 810/12 k2

TALADRO PERCUTOR RECARGABLE, LLAVE DE IMPACTO/ATORNILLADOR DE IMPACTO RECARGABLE



TPALI 810/12 C1



TPALI 810/12 k2




	TP 810/12	ALI 810/12
	n0 = 0 ~1400/min n0 = 0 ~400/min	n0 = 0 ~2400/min
	30N/m	102N/m
	10,8V	
	12V	
	2A	
		1/4"
	10mm - 3/8"	
	12V - 2A	
	2,02kg - 4,46lb	1,135kg - 2,5lb

LÍNEA RECARGABLE 12V



TPLC 810/12 C1
TPLC 810/12 k2

SET DE TALADRO PERCUTOR Y LLAVE CRIQUET RECARGABLES

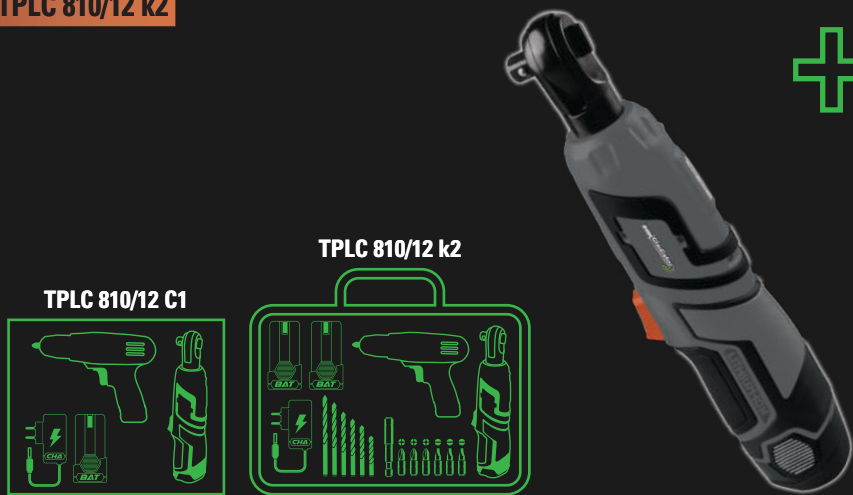

TPLC 810/12 k2



	TP 810/12	LC 810/12
	$n_0 = 0 \sim 1400/\text{min}$ $n_0 = 0 \sim 400/\text{min}$	$n_0 = 0 \sim 2400/\text{min}$
	30N/m	40N/m
	10,8V	
	12V	
	2A	
		3/8"
	10mm - 3/8"	
	12V - 2A	
	2,02kg - 4,46lb	1,135kg - 2,5lb

BAT 812


BATERÍA CHA 812

CARGADOR



CARGA:
60 minutos

	10,5V
	12V
	2A
	LITIO ION



ENTRADA	
	100-240V
	50-60Hz
	34.5W
SALIDA	
	13,5V
	14,8V
	2.2A





Gladiator PRO

UNIVERSO

BRUSHLESS



PRODUCTOS
DE CALIDAD

10

LÍNEA RECARGABLE 12V



TP 1010/12 C1


TALADRO PERCUTOR RECARGABLE AI 1014/12 C1

ATORNILLADOR DE IMPACTO RECARGABLE




	$n_0 = 0 \sim 450/\text{min}$ $n_0 = 0 \sim 1650/\text{min}$
	20 + 1
	10mm - 1/2"
	10V
	12V
	12V - 2A
	kg - lb

TP 1010/12 C1



AI 1014/12 C1



	$n_0 = 0 \sim 2200/\text{min}$ $n_0 = 0 \sim 2700/\text{min}$
	150N/m
	1/4"
	10V
	12V
	12V - 2A
	kg - lb

LI 1038/12 C1

LLAVE DE IMPACTO RECARGABLE ALI 1038/12 C1

ATORNILLADOR DE IMPACTO Y LLAVE DE IMPACTO RECARGABLE



	$n_0 = 0 \sim 2200/\text{min}$ $n_0 = 0 \sim 2700/\text{min}$
	160N/m
	3/8"
	10V
	12V
	12V - 2A
	kg - lb

LI 1038/12 C1



2EN1

ALI 1038/12 C1



	$n_0 = 0 \sim 2200/\text{min}$ $n_0 = 0 \sim 2700/\text{min}$
	160N/m
	1/4" y 3/8"
	10V
	12V
	12V - 2A
	kg - lb

TP 613/18
TP 613/18 C1

TALADRO PERCUTOR RECARGABLE



	$n_0 = 0 \sim 1500/\text{min}$
	$n_0 = 0 \sim 400/\text{min}$
	50N/m
	13mm - 1/2"
	18V
	20V
	3A
	18 - 1.5A
	1,3kg - 2,8lb

TP 613/18 C1



TP 813/18
TP 813/18 C1
TP 813/18 C1B
TP 813/18 k2

TALADRO PERCUTOR RECARGABLE




	$n_0 = 0 \sim 1500/\text{min}$
	$n_0 = 0 \sim 400/\text{min}$
	51N/m
	13mm - 1/2"
	18V
	20V
	4A
	18V - 1.5A 18V - 2A (TP 813/18 k2)
	1,3kg - 2,8lb


TP 813/18




TP 813/18 C1



TP 813/18 C1B



TP 813/18 K2



LÍNEA RECARGABLE 18V



2TP 813/18 k2

SET DE TALADROS PERCUTORES RECARGABLES (2 UNIDADES)

RM 812/18

RM 812/18 C1
RM 812/18 k2

ROTOMARTILLO RECARGABLE



	$n_0 = 0 \sim 1500/\text{min}$ $n_0 = 0 \sim 400/\text{min}$
	51N/m
	13mm - 1/2"
	18V
	20V
	4A
	18V - 2A
	1,3kg - 2,8lb



	$n_0 = 900/\text{min}$		18V - 2A
	0 ~ 4300/min		1.1J
	12mm - 15/32" HORMIGÓN 8mm - 5/16" ACERO 16mm - 5/8" MADERA		18V
	3kg - 6,6lb		20V
			4A
			SDS PLUS



2TP 813/18 k2



RM 812/18

RM 812/18 C1

RM 812/18 k2



ALI 812/18
ALI 812/18 C1
ALI 812/18 k

LLAVE DE IMPACTO CON ADAPTADOR PARA ATORNILLADOR LI 8400/18

LI 8400/18 C1


LLAVE DE IMPACTO RECARGABLE

2EN1

ALI 812/18

ALI 812/18 C1

ALI 812/18 k




	Llave de Impacto	Atornillador de Impacto
	$n_0 = 0 \sim 2200/\text{min}$	
	160N/m	
	1/2"	1/4"
	18V - 2Ah	
	18V	
	20V	
	4A	
	2,5kg - 5,51lb	



LI 8400/18

LI 8400/18 C1



	$n_0 = 0 \sim 2400/\text{min}$
	400N/m
	1/2"
	18V - 3Ah
	18V
	20V
	3A
	1,7kg - 3,75lb

AA 815/18
AA 815/18 C1
AA 815/18 k2


AMOLADORA ANGULAR RECARGABLE

	$n_0 = 8000/\text{min}$		18V
	115mm - 4 1/2"		20V
	18V - 3A		4A
	3,2kg - 7,05lb		





AA 815/18 k2

AA 815/18



AA 815/18 C1




2AA 815/18 C1
2AA 815/18 k2

SET DE AMOLADORAS ANGULARES RECARGABLES


	$n_0 = 8000/\text{min}$
	115mm - 4 1/2"
	3,2kg - 7,05lb
	18V
	20V
	4A
	18V - 3A



2AA 815/18 C1



2AA 815/18 k2



LÍNEA RECARGABLE 18V



SK 8080/18
SK 8080/18 C1
SK 8080/18 C2



SIERRA CALADORA RECARGABLE 18V

	n ₀ = 2400/min		18V
	10mm - 3/8" METAL		20V
	12mm - 1/2" MADERA		4A
	80mm - 3 1/8" CONCRETO		18V - 2A
	2,16kg - 4,76lb		

SK 8080/18



SK 8080/18 C1



SK 8080/18 C2




SK 810/18
SK 810/18 C1
SK 810/18 C2




SIERRA SABLE RECARGABLE 18V

	n ₀ = 0-300/min		18V
	6mm - 1/4" METAL		20V
	100mm - 6" MADERA		4A
	22mm - 7/8" CARRERA		18V - 2A
	11kg - 24,25lb		


SS 810/18



SS 810/18 C1



SS 810/18 C2




SC 807/18
SC 807/18 C1
SC 807/18 k2




SIERRA CIRCULAR RECARGABLE 18V

	n ₀ = 3700/rpm		20V
	165mm - 6 1/2"		2,4A
	18V		18V - 3A
	2,6kg - 5,73lb (máquina) 3,10kg - 6,83lb (c/batería)		

SC 807/18



SC 807/18 C1



SC 807/18 k2



LR 8125/18
LR 8125/18 C1
LR 8125/18 C2




LIJADORA ROTO ORBITAL RECARGABLE 18V

	n ₀ = 12000rpm		18V
	125mm - 5"		20V
	1,72kg - 3,79lb		4A
			18V - 2A


LR 8125/18



LR 8125/18 C1



LR 8125/18 C2




LD 8140/18
LD 8140/18 C1
LD 8140/18 C2

LIJADORA DELTA RECARGABLE 18V


	$n_0 = 12000\text{rpm}$		18V
	140 x 140 x 90mm		20V
	1,72kg - 3,79lb		4A
			18V - 2A




LD 8140/18



LD 8140/18 C1



LD 8140/18 C2



GR 822/18
GR 822/18 C1
GR 822/18 C2

GARLOPA RECARGABLE 18V

	$n_0 = 16000/\text{min}$		18V
	82mm x 2mm CAPACIDAD CEPILLADO Y CORTE		20V
	8mm CAPACIDAD DE REBAJA		4A
	11,2kg - 24,7lb		18V - 3A




GR 822/18



GR 822/18 C1



GR 822/18 C2



EG 818/18
EG 818/18 C1

ENGRAMPADORA RECARGABLE 18V


	30/m VEL. DE IMPACTO		18V
	120 CAP MÁX. GRAMPAS		20V
	80 CAP MÁX. CLAVOS		2,4A
	T50 8-16mm TAMAÑO DE GRAMPAS		18V - 2A
	C1 Brand 15mm TAMAÑO DE CLAVOS		1,10kg - 2,43lb (máquina) 1,45kg - 3,2lb (c/batería)



EG 818/18



EG 818/18 C1




MX 818/18
MX 818/18 C1
MX 818/18 C2

MEZCLADOR DE PINTURA RECARGABLE 18V


	100ml/120ml x 590mm		18V
	$n_0 = 0-420/\text{rpm}$ VELOCIDAD 1		20V
	$n_0 = 0-710/\text{rpm}$ VELOCIDAD 2		4A
	13kg - 28,6lb		18V - 3A




MX 818/18



MX 818/18 C1



MX 818/18 C2



LÍNEA RECARGABLE 18V




HVR 818/18
HVR 818/18 C1
HVR 818/18 C2



EQUIPO DE PINTAR RECARGABLE 18V IN 814/18


	42000rpm		1000ml
	2,2mm - 1,8mm - 1,5mm DIÁMETRO BOQUILLA DE SALIDA		20V
	670ml/min CAUDAL MÁXIMO DE PINTADO		18V
	10kpa		2,4A
	18V - 3A		1,2kg - 2,65lb




HVR 818/18



HVR 818/18 C1



HVR 818/18 C2



INFLADOR DE NEUMÁTICOS RECARGABLE 18V



	160psi
	14l/min Velocidad máxima de flujo
	18V - 2A
	18V
	20V
	2,4A
	0,90kg - 1,98lb


A 820/18
A 820/18 C1




ASPIRADORA SECO-HÚMEDO RECARGABLE 18V

	8kpa
	150W
	20L
	18V
	20V
	IPX4
	3,9kg - 8,6lb

A 820/18



A 820/18 C1



20 LITROS

TP 813/18 - ALI 812/18 C1

TP 813/18 - ALI 812/18 k2

TALADRO PERCUTOR, LLAVE DE IMPACTO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO RECARGABLES



1



2



3



4

IDEAL PARA DECK



5


5EN1




	TP 813/18	ALI 812/18		
	$n_0 = 0 \sim 1500/\text{min}$ $n_0 = 0 \sim 400/\text{min}$	$n_0 = 0 \sim 2200/\text{min}$		
	51N/m	160N/m		
	13mm - 1/2"		1/2"	1/4"
	18V - 2Ah			
	18V			
	20V			
	4A			
	1,3kg - 2,8lb	2,5kg - 5,51lb		



TP 813/18 - ALI 812/18 C1



TP 813/18 - ALI 812/18 K2



LÍNEA RECARGABLE 18V



TP 813/18-AA 815/18 C1
TP 813/18-AA 815/18 k2

SET DE TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA ANGULAR REGARGABLE


TP 813/18




	$n_0 = 0 \sim 1500/\text{min}$		18V - 3A
	$n_0 = 0 \sim 400/\text{min}$		18V
	51N/m		20V
	13mm - 1/2"		4A
	1,3kg - 2,8lb	AA 815/18	
	$n_0 = 8000/\text{min}$		18V
	115mm - 4 1/2"		20V
	18V - 3A		4A
	3,2kg - 7,05lb		



TP 813/18 - AA 815/18 C1



TP 813/18 - AA 815/18 K2



TP 813/18-MU 800/18 C1
TP 813/18-MU 800/18 k2

SET DE TALADRO PERCUTOR + MULTITOOL REGARGABLE


TP 813/18




	$n_0 = 0 \sim 1500/\text{min}$		18V - 2A
	$n_0 = 0 \sim 400/\text{min}$		18V
	51N/m		20V
	13mm - 1/2"		4A
	1,3kg - 2,8lb	MU 800/18	
	$n_0 = 5000 \sim 18000/\text{min}$		18V
	3°		20V
	18V - 2A		4A
	1,5kg - 3,30lb		



TP 813/18 - MU 800/18 C1



TP 813/18 - MU 800/18 K2




LT 8300/18 LT 8300/18 C1




LT 8300/18



LT 8300/18 C1



LT 8300/18 C2



LINTERNA RECARGABLE 18V

	3W		18V
	300Lm		20V
	135°		4A
	0,35kg - 0,77lb		18V - 2A


RF 820/18 RF 820/18 C1




REFLECTOR RECARGABLE 18V

	20W		18V
	700Lm - 1500Lm		20V
	IP44		2,4A
	3000K - 4000K - 6000K		18V - 2A
	120°		1,2kg - 2,65lb

RF 820/18



RF 820/18 C1




FR 804/18 FR 804/18 C1




FUMIGADOR RECARGABLE 18V

	3,7L		21V
	45PSI		0,5A
	500ml/min		18V - 2Ah
	18V		1,45kg - 3,2lb

FR 804/18



FR 804/18 C1



FR 812/18 FR 812/18 C1



ECO




FUMIGADOR RECARGABLE 18V

	12L		21V
	40PSI 70PSI		1,5A
	1,2L/min		2Ah
	18V		3,2kg - 7,05lb

Carga Rápida
40 minutos



Trabajo Continuo
2 horas



LÍNEA RECARGABLE 18V



BDR 812/18
BDR 812/18 C1


BORDEADORA RECARGABLE 18V




	n_o = 8000/min
	304,8mm - 12"
	1,65mm DIÁMETRO DE NYLON
	18V - 2A
	18V
	21V
	8,5A
	2,25kg - 4,96lb

ECO

BDR 812/18



BDR 812/18 C1



BDR 812/18 D
BDR 812/18 D C1


BORDEADORA + DECK RECARGABLE 18V

DECK 18


DECK RECARGABLE 18V




BDR 812/18 D



BDR 812/18 D C1



DECK 18



	300mm - 12"
	42mm 48mm 52mm
	2,15kg - 4,74lb





LÍNEA RECARGABLE 18V

SPR 813/18

⚡ **ECO**



SOPLADOR RECARGABLE CCR 822/18

	$n_0 = 1100 - 12500/\text{min}$
	Vel 1: 177 km/h Vel 2: 209 km/h VELOCIDAD DE AIRE
	Vol 1: 2,32 m ³ /min - 100CFM Vol 2: 2,83 m ³ /min - 82CFM VOLUMEN DE AIRE
	18V - 2A
	18V
	21V
	14,6A
	1,56kg - 3,41lb

⚡ **ECO**



CORTACERCO RECARGABLE

	$n_0 = 2600/\text{min}$
	550mm - 22"
	18V - 2A
	18V
	21V
	8,3A
	2,5kg - 5,51lb

ECR 810/18
ECR 810/18 C2


⚡ **ECO**




ELECTROSIERRA RECARGABLE

	$n_0 = 3550/\text{min}$		254mm - 10" LARGO BARRA
	5m/s VELOCIDAD DE LA CADENA		240mm - 9,45"
	120ml		18V - 2A
	18V		21V
	20,6A		2,4kg - 5,3lb

ECR 810/18



ECR 810/18 C2



LÍNEA RECARGABLE 18V



CPR 833/18
CPR 833/18 C2

CORTADORA DE CÉSPED RECARGABLE



	$n_0=3000/\text{min}$		25 - 65mm - 1" - 2 1/2" 5 posiciones AJUSTE DE ALTURA
	330mm - 13"		35L
	18V - 4A		18V
	21V		33.3A
	11,85kg - 26,12lb		

ECO



CPR 833/18

CPR 833/18 C2



PDR 821/18
PDR 821/18 C1




PODADORA RECARGABLE


	$n_0=2600/\text{min}$		$n_0=3300/\text{min}$
	550mm - 22" CORTACERCO		5m/s VELOCIDAD DE LA CADENA
	18V - 2A		180mm - 7" LARGO DE BARRA
	18V		75ml
	21V		18V - 2A
	8.3A		18V
	3,8kg - 8,38lb		21V
			13.9A
			3,9kg - 8,8lb

ECO

PDR 821/18



PDR 821/18 C1



BS 821/18 C1 (*)
BS 821/18 C2 (*)

ECO



*BS 821/18 C1: Incluye 1 BATERÍA
*BS 821/18 C2: Incluye 2 BATERÍAS



LÍNEA RECARGABLE 18V

CB 821/18 C2

KIT CORTADORA DE CÉSPED Y
BORDEADORA RECARGABLE

JR 841/18 C2

KIT BORDEADORA, SOPLADOR, CORTACERCO Y
ELECTROSIERRA RECARGABLE

BAT 818-1.5

BAT 818-2

BAT 818-3

BAT 818-4

BATERÍA 18V

⚡ **ECO**



⚡ **ECO**



BAT 818-1.5	1.5A	CARGA: 30 minutos
BAT 818-2	2A	CARGA: 40 minutos
BAT 818-3	3A	CARGA: 60 minutos
BAT 818-4	4A	CARGA: 80 minutos
		18V
		20V
		LITIO ION



CHA 818

CARGADOR 18V

	ENTRADA		SALIDA
	100-240V		21V
	50-60Hz		22V
	66W		3A



LÍNEA RECARGABLE 42V




B 8250/42


B 8250/42 C1



B 8250/42



B 8250/42 C1




"ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA."

BORDEADORA RECARGABLE


	$n_0=9500/\text{min}$		36V
	250mm - 10"		42V
	2,5kg - 5,5lb		2.5A

CC 8500/42

CC 8500/42 C1

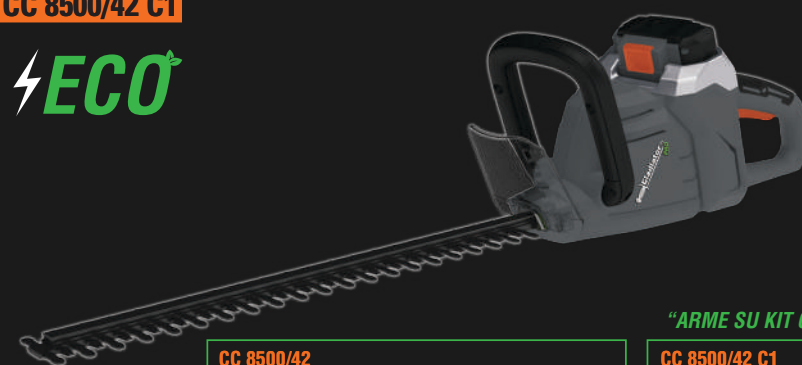

CC 8500/42



CC 8500/42 C1



"ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA."

CORTACERCO RECARGABLE

	$n_0=1200/\text{min}$
	500mm - 19"
	36V
	42V
	2.5A
	2,8kg - 6,1lb

CD 8500/42

CD 8500/42 C1




"ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA."

CORTACERCO A DISTANCIA RECARGABLE

	$n_0=1200/\text{min}$		36V
	500mm - 19"		42V
	2,15m - 2,75m EXTENSIÓN		2.5A
	3,8kg - 8,3lb		

CD 8500/42



CD 8500/42 C1




T 8700/42

T 8700/42 C1




"ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA."

T 8700/42



T 8700/42 C1




TURBOSOPLADOR RECARGABLE

	$n_0=14500/\text{min}$ ALTA
	$n_0=9000/\text{min}$ BAJA
	169km/h MÁX VELOCIDAD DE AIRE
	700m³/hs - 412CFM MÁX VOLUMEN DE AIRE
	36V
	42V
	20A
	2,3kg - 5,07lb

E 8350/42
E 8350/42 C1
E 8350/42 C2

ELECTROSIERRA RECARGABLE

ECO

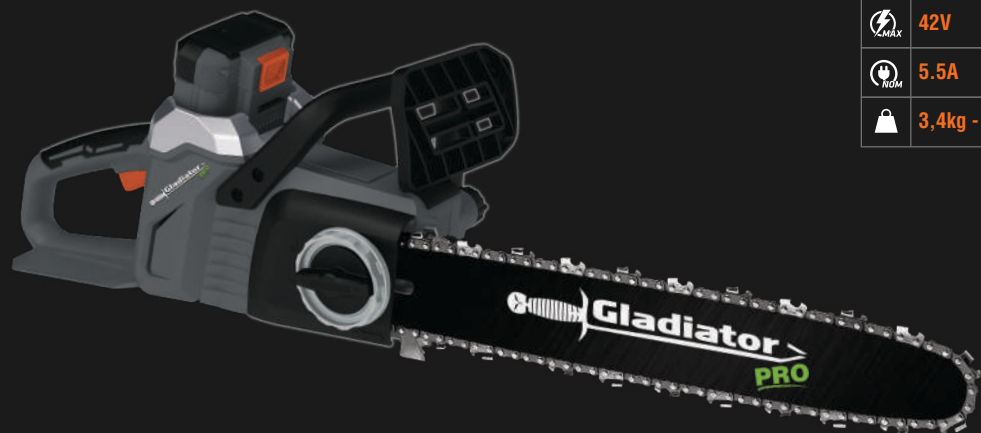

	$n_0=3370/\text{min}$
	6,5m/s VELOCIDAD DE LA CADENA
	180ml
	350mm - 14" LARGO BARRA
	36V
	42V
	5.5A
	3,4kg - 7,4lb

"ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA."

E 8350/42



E 8350/42 C1



E 8350/42 C2



ED 8200/42
ED 8200/42 C1
ED 8200/42 C2

ELECTROSIERRA A DISTANCIA RECARGABLE


ECO



	$n_0=3500/\text{min}$		36V
	5,5m/s VELOCIDAD DE LA CADENA		42V
	60ml		3.5A
	200mm - 8" LARGO BARRA		3,7kg - 8,1lb

"ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA."


ED 8200/42



ED 8200/42 C1



ED 8200/42 C2



LÍNEA RECARGABLE 42V



C 8400/42
C 8400/42 C1

CORTADORA DE CÉSPED RECARGABLE

C 10510/84
C 10510/84 C2

CORTADORA DE CÉSPED RECARGABLE BAT 842

BATERÍA 42V

ECO



	$n_0=3500r/min$
	800W
	360mm - 14,17"
	280 - 850mm - 11 - 33" 5 posiciones AJUSTE DE ALTURA 140mm - 5,51" Ø RUEDAS (delantera) 180mm - 7" Ø RUEDAS (trasera)
	45L
	36V
	42V
	20A
	4A
	12,2kg - 26,9lb

ECO



	$n_0=2800r/min$
	1200W
	510mm - 20"
	28 - 850mm - 8" - 33" 7 posiciones AJUSTE DE ALTURA
	55L
	72V
	84V
	20A
	4A
	26,5kg - 58,42lb


ECO




	36V
	42V
	4Ah
	Li-ion

"ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA."

C 8400/42




C 8400/42 C1




"ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA."

C 10510/84



C 10510/84 C2



CHA 842

CARGADOR 42V

ECO



ENTRADA		SALIDA	
	100~240V		36V
	50-60Hz		42V
	100W		2A



TP 413/7/220
TP 413/7/120

TALADRO PERCUTOR TP 413/7/220 k
TP 413/7/120 k

TALADRO PERCUTOR EN KIT



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	n ₀ = 0 ~ 2800/min
	650W
	13mm - 1/2"
	1,50kg - 3,3lb



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	n ₀ = 0 ~ 2800/min
	650W
	13mm - 1/2"
	1,50kg - 3,3lb



TP 913/220 1V
TP 913/120 1V

TALADRO PERCUTOR



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	n ₀ = 0 ~ 3000/min
	850W
	13mm - 1/2" Acero 25mm - 1" Madera 13mm - 1/2" Mampostería
	1,9kg - 4,19lb



HERRAMIENTAS PORTÁTILES ELÉTRICAS



RM 826/1/220 k
RM 826/1/120 k
RM 826M/1/220 k
RM 826M/1/120 k

4en1



ADAPTADOR & MANDRIL

EXCLUSIVO PARA MODELO: RM 826M/1/220 K - RM 826M/1/120 K



ROTOMARTILLO

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1050W
	2,8 JOULES
	5200bpm
	$n_0 = 0 \sim 1050\text{rpm}$
	26mm - 1" CONCRETO 13mm - 1/2" METAL 30mm - 1 3/16" MADERA
	SDS PLUS
	3,2kg - 7,05lb



RM 926/1/220 k
RM 926/1/120 k
RM 926M/1/220 k
RM 926M/1/120 k

4en1



ADAPTADOR & MANDRIL

EXCLUSIVO PARA MODELO: RM 926M/1/220 K - RM 926M/1/120 K



ROTOMARTILLO

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1050W
	4,5 JOULES
	4300bpm
	$n_0 = 1100\text{rpm}$
	26mm - 1" CONCRETO 13mm - 1/2" METAL 42mm - 1 13/20" MADERA
	SDS PLUS
	4,5kg - 9,92lb



RM 932/25 k
RM 932/26 k
RM 932/16 k
RM 932M/25 k
RM 932M/26 k
RM 932/16 k

3en1



ADAPTADOR & MANDRIL

EXCLUSIVO PARA MODELO: RM 932M/25 K - RM 932M/26 K - RM 932M/16 K




ROTOMARTILLO

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
	1500W
	6 JOULES
	4300bpm
	$n_0 = 860\text{rpm}$
	32mm - 1 17/64" CONCRETO 13mm - 1/2" METAL 42mm - 1 13/20" MADERA
	SDS PLUS
	5,4kg - 8,82lb



RM 942/25 k
RM 942/26 k
RM 942/16 k

2en1

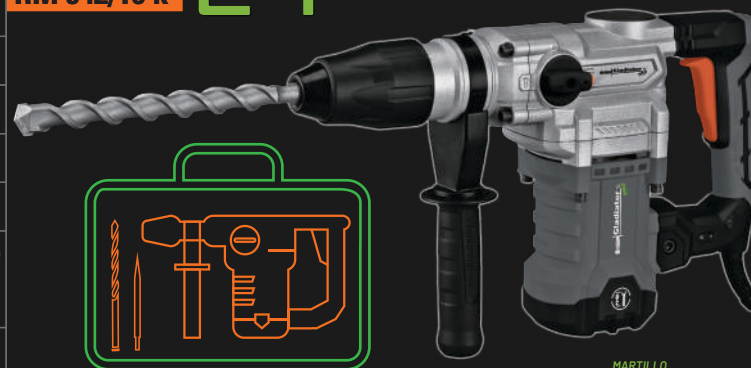

ROTOMARTILLO


	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
	1600W
	9 JOULES
	3600bpm
	$n_0 = 560\text{rpm}$
	42mm - 1 13/20" CONCRETO
	SDS MAX
	7,2kg - 15,8lb

MD 745/1/220 k
MD 745/1/120 k

MARTILLO DEMOLEDOR



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1700W
	45 JOULES
	$n_0 = 1900\text{bpm}$
	HEX GAN
	14kg - 30,86lb



MD 825/2/220 k
MD 825/2/120 k

MARTILLO DEMOLEDOR



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1300W
	18 JOULES
	$n_0 = 3900\text{bpm}$
	SDS HEX
	5,2kg - 11,46lb



MD 825/2/220 k
MD 825/2/120 k

MARTILLO DEMOLEDOR



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1600W
	25 JOULES
	$n_0 = 2300\text{bpm}$
	SDS MAX
	9,6kg - 13,23lb



HERRAMIENTAS PORTÁTILES ELÉTRICAS



AA 415/2/220
AA 415/2/120

AMOLADORA ANGULAR



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 11000/\text{min}$
	700W
	115mm - 4 1/2"
	1,80kg - 3,96lb



AA 414/2/220 PLUS
AA 414/2/120 PLUS
INCLUYE 5 DISCOS

AA 515/2/220 VV
AA 515/2/120 VV

AMOLADORA ANGULAR



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 11000/\text{min}$
	750W
	115mm - 4 1/2"
	1,80kg - 3,96lb

PERILLA REGULADORA
VELOCIDAD
VARIABLE

AA 415/2/220 VV M
AA 415/2/120 VV M

AMOLADORA ANGULAR
MULTIFUNCIÓN



PERILLA REGULADORA
VELOCIDAD
VARIABLE



ABRASIVO



FLAP



MADERA



DIAMANTADO

AA 615/5/220
AA 615/5/120

AMOLADORA ANGULAR



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 11000/\text{min}$
	800W
	115mm - 4 1/2"
	1,85kg - 4,08lb




AA 615/5/220 PLUS
AA 615/5/120 PLUS
INCLUYE 5 DISCOS

AA 615/5/220 k
AA 615/5/120 k

AMOLADORA ANGULAR



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 11000/\text{min}$
	800W
	115mm - 4 1/2"
	2kg - 4,4lb



**AA 915/220 L VV
AA 915/120 L VV**

**AMOLADORA ANGULAR AA 915/220 L VV M
AA 915/120 L VV M**



PERILLA REGULADORA
**VELOCIDAD
VARIABLE**

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 11000/\text{min}$
	1200W
	115mm - 4 1/2"
	3,2kg - 7,05lb



PERILLA REGULADORA
**VELOCIDAD
VARIABLE**



**AMOLADORA ANGULAR AA 925/220
MULTIFUNCIÓN AA 925/120**



**AA 925/220 PLUS
AA 925/120 PLUS
INCLUYE 5 DISCOS**

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 0-11000\text{rpm}$
	900W
	125mm - 5"
	2kg - 4,4lb

**AA 518/220
AA 518/120**

**AMOLADORA ANGULAR AA 818/1/220
AA 818/1/120**



**AA 518/220 PLUS
AA 518/120 PLUS
INCLUYE 5 DISCOS**

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 8000/\text{min}$
	1600W
	180mm - 7"
	3,0kg - 6,6lb

**AMOLADORA ANGULAR AA 823/1/220
AA 823/1/120**



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 8000\text{rpm}$
	2300W
	180mm - 7"
	5,3kg - 11,68lb

**AMOLADORA ANGULAR AA 823/1/220
AA 823/1/120**



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 6000/\text{min}$
	2300W
	230mm - 9"
	5,3kg - 4,68lb

HERRAMIENTAS PORTÁTILES ELÉTRICAS



LP 818/2/220
LP 818/2/120



LUSTRAPULIDORA LC 324/1/220
LC 324/1/120

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 600 - 3000/\text{min}$
	1600W
	180mm - 7"
	3,25kg - 7,16lb



LUSTRAPULIDORA PARA AUTOS

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	120W
	$n_0 = 3000\text{rpm}$
	240mm - 9 1/2"
	2,30kg - 5,07lb



SK 455/1



SIERRA CALADORA SK 670/1

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 500 - 3000/\text{min}$
	400W
	6mm - 1/4" ACERO 55mm - 2 1/5" MADERA
	1,9kg - 4,1lb



SIERRA CALADORA

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
	$n_0 = 500 - 3000/\text{min}$
	600W
	8mm - 5/16" ACERO 65mm - 2 1/2" MADERA
	2,10kg - 4,6lb



SK 860/1



**SIERRA CALADORA SC 807/220
SC 807/120**

⚡	220V ~ 50Hz
⚡	220V ~ 60Hz
⚡	120V ~ 60Hz
⌚	n ₀ = 500 ~ 3000/min
💪	800W
🔪	10mm - 3/8"
	ACERO
	80mm - 3 1/8"
	MADERA
📦	2,3kg - 5,07lb



SIERRA CIRCULAR




⚡	220V ~ 50-60Hz
⚡	120V ~ 60Hz
⌚	n ₀ = 5000rpm
💪	1600W
🔪	185mm - 7 1/4"
	90°: 65mm - 2 1/2"
	45°: 45mm - 1 49/64"
📦	4kg - 8,8lb



LO 613

LIJADORA ORBITAL LR 605

⚡	220V ~ 50-60Hz	💪	250W
⚡	120V ~ 60Hz	🔪	115 x 110mm 4 1/2" x 4 1/3"
⌚	n ₀ = 14000/min	📦	1,7kg - 3,8lb

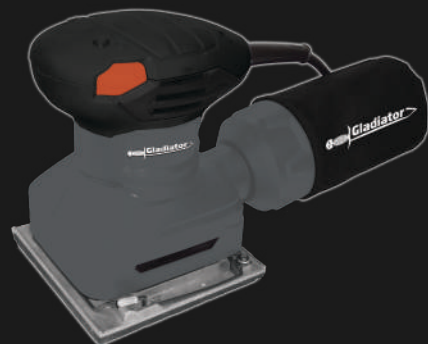

LIJADORA ROTO ORBITAL LO 700

⚡	220V ~ 50-60Hz	💪	300W
⚡	120V ~ 60Hz	🔪	125mm - 5"
⌚	n ₀ = 12000/min	📦	1,8kg - 3,9lb



LIJADORA ORBITAL LB 600

⚡	220V ~ 50Hz	💪	180W
⚡	220V ~ 60Hz	🔪	90 x 187mm (1/3 de lija)
⚡	120V ~ 60Hz	📦	1,4kg - 3lb
⌚	n ₀ = 11000/min		



LIJADORA DE BANDA

⚡	220V ~ 50-60Hz	💪	800W
⚡	120V ~ 60Hz	🔪	76 x 457mm 3" x 18"
⌚	n ₀ = 300/min	📦	2,80kg - 6,2lb



HERRAMIENTAS PORTÁTILES ELÉTRICAS

Gladiator

Gladiator
PRO


LM 625/220
LM 625/120

LIJADORA MULTIFUNCIÓN



ACCESORIO DELTA

ACCESORIO ORBITAL



ACCESORIO ROTO ORBITAL




ACCESORIO ESPADA

⚡	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
💪	220W
🌀	n ₀ = 1200RPM
🌀	Delta: 140 x 140 x 100mm Espada: 30 x 90mm Orbital: 90 x 187mm Roto Orbital: 125mm Oscilación: 1,8mm
📏	1,75kg - 3,86lb

MT 600/220 k
MT 600/120 k

KIT DE MOTO TOOLS CON 40 ACCESORIOS RR 714/1

ROUTER



⚡	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
💪	135W
🌀	n ₀ = 10000 ~ 35000/min
🌀	3,2mm - 1/8"
📏	1,5kg - 3,3lb



⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	💪	1200W
🌀	n ₀ = 8000 - 28000/min	🌀	6,35mm - 1/4" BOQUILLA 50mm - 2" CARRERA
		📏	4,75kg - 10,47lb

GG 882/1



GARLOPA

⚡	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
⚙️	n ₀ = 16000/min
💪	800W
🌀	82 x 2mm 3 1/4" x 5/64"
📦	3,3kg - 7,3lb

SP 660/1/220
SP 660/1/120

SOPLOASPIRADOR ELÉCTRICO PC 800 k

PISTOLA DE CALOR



⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	💪	600W
⚙️	n ₀ = 16000/min	🌀	3,2CBM/min
📦	1,1kg - 2,4lb		



⚡	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
💪	2000W 220W 1500W 120W
🌡️	350°C T° SALIDA 1 550°C T° SALIDA 2
🌀	250L/min - 8,82CFM CAUDAL 1 550L/min - 16,64CFM CAUDAL 2
📦	1,8kg - 3,97lb

HERRAMIENTAS PORTÁTILES ELÉTRICAS

Gladiator

Gladiator
PRO


MU 800/1 k

MULTI TOOLS KMU 800

KIT DE ACCESORIOS PARA MULTITOOL



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	n ₀ = 11000 - 19000/min
	280W
	3,2°
	1,2kg - 2,6lb



4 hojas de lija de 60
4 hojas de lija de 80
4 hojas de lija de 120
1 base de lijado
1 espátula
1 hoja de sierra segmentada de 3 1/8"
1 hoja de sierra semicircular diamantada 2 1/2"
1 sierra recta de 1 3/8" para madera
1 sierra recta 3/8" para metal
1 lima triangular de carburo de tungsteno



0,28kg - 0,61lb


CC 604/220 CC 604/120

CORTADORA DE CERÁMICOS



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	n ₀ = 1300/min
	1250W
	32mm - 1 1/4" A 90° 23mm - 7/8" A 45°
	110mm - 4 1/3"
	3kg - 6,6lb

MX 800/220 MX 800/120

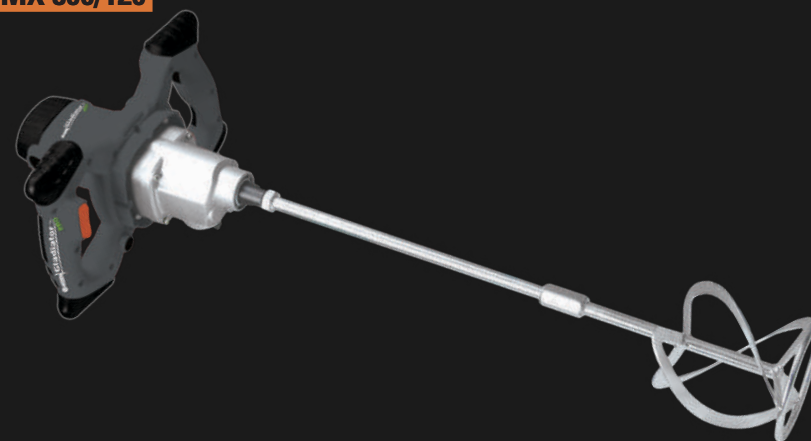


MEZCLADOR DE PINTURA

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	n ₀ = 570/min - 760/min
	1400W
	140mm - 5 1/2" D° HERRAMIENTA MEZCLA
	590mm - 23" L° BARRA MEZCLA
	5,2kg - 11,4lb

TP 413/6 - AA 415/2/220 k
TP 413/6 - AA 415/2/120 k

KIT TALADRO PERCUTOR Y AMOLADORA ANGULAR

	TP 413/6	AA 415/2
	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	n ₀ = 0 ~ 3000/min	n ₀ = 11000/min
	650W	700W
	13mm - 1/2"	115mm - 4 1/2"
	1,50kg - 3,3lb	1,80kg - 3,96lb



INCLUYE 10 DISCOS



TP 810/12 - AA 615/5/220 PLUS
TP 810/12 - AA 615/5/120 PLUS

**KIT TALADRO PERCUTOR RECARGABLE Y
AMOLADORA ANGULAR**

TP 810/12

	n ₀ = 0 ~1400/min		10,8V		12V - 2A
	n ₀ = 0 ~400/min		12V		10mm - 3/8"
	30N/m		2A		1,25kg - 2,75lb



AA 615/5

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz		800W
	n ₀ = 11000/min		115mm - 4 1/2"
			2kg - 4,4lb



SOLDADORAS



IE 4140/220 PLUS
IE 4130/120 PLUS

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

IE 4140/220-AA 315/220 PLUS
IE 4130/120-AA 315/120 PLUS

KIT SOLDADORA INVERTER ELECTRODO +
AMOLADORA ANGULAR + DISCOS



MINI POWER

	IE 4140/220	IE 4130/120
	220V ~ 50-60Hz	120V ~ 60Hz
	4,93kVA	
	1,5 ~ 3,2mm	1,5 ~ 2,5mm
	CAPACIDAD ELECTRODO 220V	CAPACIDAD ELECTRODO 120V
	20 ~ 140A	20 ~ 130A
	RANGO DE AMPERAJE 220V	RANGO DE AMPERAJE 120V
	56V	
	VOLTAJE EN VACÍO	
	2,5kg - 5,5lb	

6010 6011
6013 7018

6010 6011
6013 7018



10 DISCOS
DAC 811512



220V				120V		
Ø1,5mm	Ø2,0mm	Ø2,5mm	Ø3,2mm	Ø1,5mm	Ø2,0mm	Ø2,5mm
1/16"	5/64"	3/32"	1/8"	1/16"	5/64"	3/32"
100%	100%	100%	45%	100%	100%	60%

TECNOLOGÍA
IGBT



INVERTER
TECHNOLOGY

INVERTER
TECHNOLOGY



220V			
Ø1,5mm	Ø2,0mm	Ø2,5mm	Ø3,2mm
1/16"	5/64"	3/32"	1/8"
100%	100%	100%	45%

120V		
Ø1,5mm	Ø2,0mm	Ø2,5mm
1/16"	5/64"	3/32"
100%	100%	60%

	IE 4140/220	IE 4130/120
	220V ~ 50-60Hz	120V ~ 60Hz
	4,93kVA	
	1,5 ~ 3,2mm	1,5 ~ 2,5mm
	CAPACIDAD ELECTRODO 220V	CAPACIDAD ELECTRODO 120V
	20 ~ 140A	20 ~ 130A
	RANGO DE AMPERAJE 220V	RANGO DE AMPERAJE 120V
	56V	
	VOLTAJE EN VACÍO	
	2,5kg - 5,5lb	

6010 6011
6013 7018

6010 6011
6013 7018



MINI POWER



AA 315	
	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	n ₀ = 11000/min
	600W
	115mm - 4 1/2"
	1,80kg - 3,96lb



TECNOLOGÍA
IGBT

10 DISCOS
DAC 811512



IE 6170/220
IE 6150/120

SOLDADORA COMPACT INVERTER ELECTRODO

	IE 6170/220	IE 6150/120
	220V ~ 50-60Hz	120V ~ 60Hz
	6,14kVA	4,31kVA - 3,23kW
	1,5 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO 220V	1,5 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO 120V
	20 ~ 170A RANGO DE AMPERAJE 220V	20 ~ 150A RANGO DE AMPERAJE 120V
	56V VOLTAJE EN VACÍO	56V VOLTAJE EN VACÍO
	4,0kg - 8,8lb	4,5kg - 9,9lb

6010 6011
6013 7018

6010 6011
6013 7018



TECNOLOGÍA IGBT



INVERTER TECHNOLOGY

	2,0	2,5	3,2	4,0
	2,0	2,5	3,2	4,0
	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
	100%	100%	50%	20%

IE 6140/1/220
IE 6130/1/120

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

	IE 6140/1/220	IE 6130/1/120
	220V ~ 50-60Hz	120V ~ 60Hz
	3,765 kVA - 2,976kW	3,04 kVA - 2,4kW
	2,0 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO	
	20 ~ 140A RANGO DE AMPERAJE 220V	20 ~ 130A RANGO DE AMPERAJE 120V
	56V VOLTAJE EN VACÍO	56V VOLTAJE EN VACÍO
	3,5kg - 7,7lb	

6010 6011
6013 7018

6010 6011
6013 7018



TECNOLOGÍA IGBT



INVERTER TECHNOLOGY

	2,0	2,5	3,2
	2,0	2,5	3,2
	5/64"	3/32"	1/8"
	100%	100%	60%

SOLDADORAS



IE 6200/8/220 - IE 6200/8/220 PLUS - IE 6200/8/220 km
IE 6200/8/160 - IE 6200/8/160 PLUS - IE 6200/8/160 km



IE 6200/8/220 km
IE 6200/8/160 km

INCLUYE MÁSCARA MS 401



IE 6200/8/220 PLUS
IE 6200/8/160 PLUS

INCLUYE 10 DISCOS DAC 811512



TECNOLOGÍA IGBT



i INVERTER TECHNOLOGY



SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

IE 6200/8/220

IE 6200/8/160

	220V ~ 50-60Hz	120V ~ 60Hz
	5,34kVA	
	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO 220V	2,0 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO 120V
	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE 220V	20 ~ 160A RANGO DE AMPERAJE 120V
	65V VOLTAJE EN VACÍO	
	4,5kg - 9,9lb	

6010 6011
6013 7018



6010 6011
6013 7018



220V				120V			
Ø 2,0	2,5	3,2	4,0	Ø 2,0	2,5	3,2	
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	5/64"	3/32"	1/8"	
100%	100%	100%	35%	100%	100%	60%	

IE 6200/8/220-AA 615/5/220 PLUS
IE 6200/8/160-AA 615/5/120 PLUS

KIT SOLDADORA INVERTER ELECTRODO + IE 7200/220 - IE 7200/220 km
AMOLADORA ANGULAR + DISCOS IE 7200/160 - IE 7200/160 km

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO



**10 DISCOS
DAC 811512**



**TECNOLOGÍA
IGBT**



**i INVERTER
TECHNOLOGY**

	IE 6200/8/220	IE 6200/8/160
	220V ~ 50-60Hz	120V ~ 60Hz
	5,34kVA	3,04 kVA - 2,4kW
	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO 220V	2,0 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO 120V
	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE 220V	20 ~ 160A RANGO DE AMPERAJE 120V
	65V VOLTAJE EN VACÍO	
	4,5kg - 9,9lb	

6010 6011
6013 7018

6010 6011
6013 7018



AA 615/5

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	n ₀ = 11000/min
	800W
	115mm - 4 1/2"
	1,85kg - 4,08lb

Ø	2,0	2,5	3,2	4,0	Ø	2,0	2,5	3,2	4,0
	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"		5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
	100%	100%	100%	35%		100%	100%	60%	60%



IE 7200/220 km
IE 7200/160 km
INCLUYE MÁSCARA MS 401



**TECNOLOGÍA
IGBT**



**i INVERTER
TECHNOLOGY**

	IE 7200/220	IE 7200/160
	220V ~ 50-60Hz	120V ~ 60Hz
	5,34kVA	
	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO 220V	2,0 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO 120V
	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE 220V	20 ~ 160A RANGO DE AMPERAJE 120V
	65V VOLTAJE EN VACÍO	
	4,5kg - 9,9lb	

6010 6011
6013 7018

6010 6011
6013 7018

Ø	2,0	2,5	3,2	4,0	Ø	2,0	2,5	3,2	4,0
	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"		5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
	100%	100%	100%	35%		100%	100%	60%	60%

SOLDADORAS



IE 8200/6/220 - IE 8200/6/220 km - IE 8250/6/220
IE 8200/6/170 - IE 8200/6/170 km - IE 8225/1/165



IE 8200/6/220 km
IE 8200/6/170 km
INCLUYE MÁSCARA MS 401



220V				120V			
2,0	2,5	3,2	4,0	2,0	2,5	3,2	
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	5/64"	3/32"	1/8"	
100%	100%	100%	40%	100%	100%	80%	


IE 8200/6/220

220V				120V			
2,0	2,5	3,2	4,0	2,0	2,5	3,2	
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	5/64"	3/32"	1/8"	
100%	100%	100%	45%	100%	100%	80%	

IE 8250/6/220

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

	IE 8200/6/220	IE 8200/6/170	IE 8250/6/220	IE 8225/1/165
	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 50-60Hz	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 50-60Hz
	5,343KVA - 4,224kW	5,343KVA - 4,224kW	7,89kVA	5,74KVA - 4,39kW
	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO 220V 2,0 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO 120V	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO 220V 2,0 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO 120V
	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE 220V	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE 220V 20 ~ 170A RANGO DE AMPERAJE 120V	20 ~ 250A RANGO DE AMPERAJE 220V	20 ~ 225A RANGO DE AMPERAJE 220V 20 ~ 165A RANGO DE AMPERAJE 120V
	65V VOLTAJE EN VACÍO			
	4,5kg - 9,9lb		5,5kg - 12,1lb	6,0kg - 13,2lb



IE 8300/220

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO



	220V ~ 50-60Hz
	10,21kVA
	2,0 ~ 5,0mm CAPACIDAD ELECTRODO
	20 ~ 300A RANGO DE AMPERAJE
	56V VOLTAJE EN VACÍO
	9,5kg - 20,9lb



220V				
2,0	2,5	3,2	4,0	5,0
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"
100%	100%	100%	80%	45%

IE 9200/220 LCD - IE 9200/160 LCD
IE 9250/220 LCD - IE 9250/170 LCD



SOLDADORA INVERTER ELECTRODO LCD

	IE 9200/220 LCD	IE 9200/160 LCD	IE 9250/220 LCD	IE 9250/170 LCD
	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 50-60Hz	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 50-60Hz
	9KVA		12KVA	
	2,5 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO	2,5 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO 220V 2,5 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO 120V	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO	2,5 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO
	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE 220V	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE 220V 20 ~ 150A RANGO DE AMPERAJE 120V	20 ~ 250A RANGO DE AMPERAJE 220V	20 ~ 250A RANGO DE AMPERAJE 220V 20 ~ 170A RANGO DE AMPERAJE 120V
	65V VOLTAJE EN VACÍO			
	6,5kg - 14,33lb		6,5kg - 14,33lb	

6010 6011
6013 7018

6010 6011
6013 7018

6010 6011
6013 7018

6010 6011
6013 7018

TECNOLOGÍA IGBT



INVERTER TECHNOLOGY

0

2,5	3,2	4,0
3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	45%
100%	60%	0%

120V 220V

IE 9200/220 LCD y IE 9200/170 LCD

0

2,5	3,2	4,0
3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	60%
100%	100%	40%

120V 220V

IE 9250/220 LCD y IE 9250/170 LCD

SOLDADORAS



IX 9200/220 - IX 9200/150
IX 9250/220 - IX 9225/165

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

IER 9140

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO RECARGABLE

TECNOLOGÍA
IGBT

INVERTER
TECHNOLOGY



	IX 9200/220	IX 9200/150	IX 9250/220	IX 9225/165
	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 50-60Hz	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 50-60Hz
	5,343KVA - 4,224kW	5,343KVA - 4,224kW	6,19KVA - 4,9kW	5,74KVA - 4,39kW
	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO 220V 2,0 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO 120V	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO 220V 2,0 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO 120V
	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE 220V 20 ~ 150A RANGO DE AMPERAJE 120V	20 ~ 250A RANGO DE AMPERAJE	20 ~ 225A RANGO DE AMPERAJE 220V 20 ~ 165A RANGO DE AMPERAJE 120V
	65V VOLTAJE EN VACÍO			
	5,5kg - 12,1lb	6kg - 13,2lb	5,5kg - 12,1lb	6kg - 13,2lb

6010 6011
6013 7018



6010 6011
6013 7018



6010 6011
6013 7018



6010 6011
6013 7018



220V				120V		
2,0	2,5	3,2	4,0	2,0	2,5	3,2
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	5/64"	3/32"	1/8"
100%	100%	100%	45%	100%	100%	60%

IX 9200/220

IX 9200/150

220V				120V		
2,0	2,5	3,2	4,0	2,0	2,5	3,2
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	5/64"	3/32"	1/8"
100%	100%	100%	60%	100%	100%	80%

IX 9250/220

IX 9225/165




	120-220V ~ 50-60Hz
	3,6Kw
	1,5 ~ 3,2mm
	20 ~ 140A 65V VOLTAJE EN VACÍO
	12kg - 33lb

6010 6011
6013 7018



220V				120V		
1,5	2,0	2,5	3,2	1,5	2,0	3,2
1/16"	5/64"	3/32"	1/8"	1/16"	5/64"	3/32"
100%	100%	80%	35%	100%	100%	80%



INVERTER
RECHARGEABLE

CON CARGA COMPLETA
SUELDA 5 ELECTRODOS
DE 3.2mm SIN INTERRUPCIÓN

CON CARGA COMPLETA
SUELDA 8 ELECTRODOS
DE 2.5mm SIN INTERRUPCIÓN

IMET 6120/220
IMET 6120/120

MIG FLUX (GASLESS) + ELECTRODO + TIG-LIFT

IMET 6120/220 IMET 6120/120

⚡	220V ~ 50-60Hz	120V ~ 60Hz
🔧	3,8kVA	
🌀	1,5 ~ 2,5mm	
⚡	20 ~ 120A RANGO DE AMPERAJE	
📦	7kg - 15,43lb	



INVERTER
TECHNOLOGY



1kg

Ø	1,5	2,0	2,5
220V	6/5"	1/5"	5/2"
	100%	100%	60%

Ø	1,6	2,0	2,5
120V	6/5"	1/5"	5/2"
	100%	100%	40%

Ø	0,8	1,0
220V	0,031"	0,040"
	100%	80%

Ø	0,8	1,0
120V	0,031"	0,040"
	100%	60%

IMET 6140/220
IMET 6140/120

MIG FLUX (GASLESS) + ELECTRODO + TIG-LIFT

IMET 6140/220 IMET 6140/120

⚡	220V ~ 50-60Hz	120V ~ 60Hz
🔧	4,7kVA	
🌀	1,5 ~ 2,5mm	
⚡	20 ~ 140A RANGO DE AMPERAJE	
📦	7kg - 15,43lb	



INVERTER
TECHNOLOGY



1kg

Ø	1,5	2,0	2,5
220V	6/5"	1/5"	5/2"
	100%	100%	100%

Ø	1,6	2,0	2,5
120V	6/5"	1/5"	5/2"
	100%	100%	100%

Ø	0,8	1,0
220V	0,031"	0,040"
	100%	80%

Ø	0,8	1,0
120V	0,031"	0,040"
	100%	60%

SOLDADORAS



IMET 7160/220
IMET 7160/120

MIG FLUX (GASLESS) + ELECTRODO + TIG-LIFT



1kg

	IMET 7160/220	IMET 7160/120
	220V ~ 50-60Hz	120V ~ 60Hz
	5,6kVA	
	0,8 ~ 1,0mm	
	20 ~ 160A RANGO DE AMPERAJE	
	7kg - 15,43lb	

Ø	2,5	3,2	4,0	Ø 0,8	Ø 1,0
120V 220V	3/32"	1/8"	5/32"	0,031"	0,040"
100%	100%	60%	100%	80%	
100%	60%	45%	100%	60%	



IMET 7200/220
IMET 7200/160

MIG FLUX (GASLESS) + ELECTRODO + TIG-LIFT



1kg y 5kg

	IMET 7200/220	IMET 7200/160
	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 60Hz
	7,7kVA	
	2,5 ~ 4,0mm CAPACIDAD DE ELECTRODO 0,8 ~ 1,0mm CAPACIDAD DE ALAMBRE	2,5 ~ 3,2mm CAPACIDAD DE ELECTRODO 0,8 ~ 1,0mm CAPACIDAD DE ALAMBRE
	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE	
	12kg - 26,46lb	

Ø	2,0	2,5	3,2	4,0	Ø 0,8	Ø 1,0
120V 220V	3/32"	3/32"	1/8"	5/32"	0,031"	0,040"
100%	100%	100%	100%	45%	100%	80%
100%	80%	35%	45%	100%	60%	



IMET 8160/220
IMET 8160/120

MIG FLUX (GASLESS) + ELECTRODO + TIG-LIFT



1 y 5kg

	IMET 8160/220	IMET 8160/120
	220V ~ 50-60Hz	120V ~ 60Hz
	5,6kVA	
	2,5 ~ 4,0mm CAPACIDAD DE ELECTRODO 0,8 ~ 1,0mm CAPACIDAD DE ALAMBRE	
	20 ~ 160A RANGO DE AMPERAJE	
	7kg - 15,43lb	

Ø	2,5	3,2	4,0	Ø 0,8	Ø 1,0
120V 220V	3/32"	1/8"	5/32"	0,031"	0,040"
100%	100%	60%	100%	80%	
100%	60%	45%	100%	60%	

IMET 8250/220
IMET 8250/190

SOLDADORA INVERTER MIG ELECTRODO - TIG LIFT

TECNOLOGÍA
IGBT

1&5kg



INVERTER TECHNOLOGY



3EN1

220V

Ø	2,0	2,5	3,2	4,0
	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
	100%	100%	100%	60%

220V

Ø	0,6	0,8	0,9	1,0
	0.023"	0.031"	0.035"	0.040"
	100%	100%	80%	60%

220V

	1mm	1,6mm	2,4mm	3,2mm
	AGW 18	AGW 12	AGW 10	AGW 9
	100%	100%	100%	60%

120V

Ø	2,0	2,5	3,2	4,0
	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
	100%	100%	60%	35%

120V

Ø	0,6	0,8	0,9	1,0
	0.023"	0.031"	0.035"	0.040"
	100%	100%	60%	20%

120V

	1mm	1,6mm	2,4mm	3,2mm
	AGW 18	AGW 12	AGW 10	AGW 9
	100%	100%	60%	20%

	IMET 8250/220	IMET 8250/190
	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 50-60Hz
	6,19 kVA	5,34 kVA
	0,6 ~ 1,0mm	
	2,0 ~ 4,0mm	
	50 ~ 250A RANGO DE AMPERAJE	20 ~ 190A RANGO DE AMPERAJE
	56V VOLTAJE EN VACÍO	
	18kg - 39,6lb	

6010 6011
6013 7018

ITE 6160/220 - ITE 6200/1/220
ITE 6160/130 - ITE 6200/1/160

SOLDADORA INVERTER TIG ELECTRODO - ALTA FRECUENCIA

2EN1



ITE 6160/220

Ø	2,0	2,5	3,2
	5/64"	3/32"	1/8"
	100%	100%	100%

ITE 6160/130

Ø	2,0	2,5	3,2
	5/64"	3/32"	1/8"
	100%	100%	60%

ITE 6160/220

	1mm	2mm	2,5mm	3mm
	AGW 18	AGW 12	AGW 10	AGW 9
	100%	100%	100%	100%

ITE 6160/130

	1mm	1,6mm	2,4mm
	AGW 18	AGW 12	AGW 10
	100%	100%	100%

ITE 6200/1/220

Ø	2,0	2,5	3,2	4,0
	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
	100%	100%	100%	45%

ITE 6200/1/160

Ø	2,0	2,5	3,2
	5/64"	3/32"	1/8"
	100%	100%	60%

ITE 6200/1/220

	1mm	2mm	2,5mm	3mm
	AGW 18	AGW 12	AGW 10	AGW 9
	100%	100%	100%	100%

ITE 6200/1/160

	1mm	1,6mm	2,4mm
	AGW 18	AGW 12	AGW 10
	100%	100%	100%

	ITE 6160/220	ITE 6160/130	ITE 6200/1/220	ITE 6200/1/160
	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 50-60Hz	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 50-60Hz
	4,73 kVA	4,34 kVA	5,34 kVA	5,14 kVA
	2,0 ~ 3,2mm		2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO 220V	2,0 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO 120V
	20 ~ 160A RANGO DE AMPERAJE	20 ~ 130A RANGO DE AMPERAJE	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE	20 ~ 160A RANGO DE AMPERAJE
	60V VOLTAJE EN VACÍO		62V VOLTAJE EN VACÍO	
	10kg - 22lb			

TECNOLOGÍA
MOSFET

ITE 6160/220
ITE 6160/130

TECNOLOGÍA
IGBT

ITE 6200/1/220
ITE 6200/1/160

6010 6011
6013 7018

SOLDADORAS



ITE 8200/1/220 - ITE 8250/220


ITE 8200/1/160 - ITE 8225/165

2^{EN}1




TECNOLOGÍA IGBT

INVERTER TECHNOLOGY



ITE 8200/1/220 y ITE 8200/1/160



ITE 8250/220 y ITE 8225/165

SOLDADORA INVERTER TIG ELECTRODO - ALTA FRECUENCIA

	ITE 8200/1/220	ITE 8200/1/160	ITE 8250/220	ITE 8225/165
	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 50-60Hz	220V ~ 50-60Hz	120-220V ~ 50-60Hz
	5,55 kVA	5,34 kVA	6,19 kVA	5,74 kVA
	2,0 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO 220V	2,0 ~ 3,2mm CAPACIDAD ELECTRODO 120V	2,5 ~ 5,0mm	
	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE	20 ~ 160A RANGO DE AMPERAJE	20 ~ 250A RANGO DE AMPERAJE	20 ~ 165A RANGO DE AMPERAJE
	62V VOLTAJE EN VACÍO		56V VOLTAJE EN VACÍO	
	10kg - 22lb		12kg - 27,28lb	



6010 6011
6013 7018

ITE 8250/AC-DC/220

INVERTER TIG ELECTRODO

3^{EN}1

TIG AC: ALUMINIO
TIG DC: ACERO
ELECTRODO: ACERO




TECNOLOGÍA IGBT

INVERTER TECHNOLOGY




	220V ~ 50-60Hz TRIFÁSICA
	7,89kVA
	2,5 ~ 5,0mm
	50 ~ 250A
	56V VOLTAJE EN VACÍO
	20kg - 44lb

6010 6011
6013 7018




ITE 9160/220 - ITE 9160/120

ITE 9200/220 - ITE 9200/120



ITE 9160/220 y ITE 9160/120



ITE 9200/220 y ITE 9200/120

INVERTER TIG ELECTRODO

	ITE 9160/220 ITE 9160/120	ITE 9200/220 ITE 9200/120
	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	3,6kVA	4,8kVA
	2,0 ~ 3,2mm	2,0 ~ 4,0mm
	20 ~ 160A RANGO DE AMPERAJE	20 ~ 200A RANGO DE AMPERAJE
	56V VOLTAJE EN VACÍO	
	10kg - 22,05lb	

6010 6011
6013 7018

6010 6011
6013 7018

IP 807 BV

INVERTER CORTADORA POR PLASMA IP 815/220

INVERTER CORTADORA POR PLASMA

ESPESOR DE CORTE EN mm 220V		
PERFECTO 1-8mm	ACEPTABLE 10mm	SEPARA HASTA 1-12mm

ESPESOR DE CORTE EN mm BV		
PERFECTO 120V 1-5mm 220V 1-7mm	ACEPTABLE 6mm 8mm	SEPARA HASTA 1-8mm 1-10mm



	120-220V ~ 50-60Hz
	BV - 4,9 kVA
	10mm CAP. MÁX. DE CORTE PLASMA
	20 - 35A RANGO DE AMPERAJE PLASMA
	0 ~ 10mm RANGO ESPESOR DE CORTE
	0,4MPa PRESIÓN DE AIRE
	12kg -26,4lb

iINVERTER **TECHNOLOGY**

TECNOLOGÍA
IGBT

ESPESOR DE CORTE EN mm 220V		
PERFECTO 15mm	ACEPTABLE 18mm	SEPARA HASTA 20mm



	220V ~ 50-60Hz
	7kVA
	18mm CAPACIDAD MÁXIMA
	20 ~ 70A RANGO DE AMPERAJE
	0 ~ 18mm RANGO ESPESOR DE CORTE
	4 - 6MPa PRESIÓN DE AIRE
	15kg - 33lb

iINVERTER **TECHNOLOGY**

TECNOLOGÍA
IGBT



SOLDADORAS



IPC 807/220

INVERTER CORTADORA POR PLASMA

IPE 812/170/220

INVERTER ELECTRODO Y CORTADORA POR PLASMA

IPET 812/170/220

INVERTER TIG ELECTRODO Y CORTADORA POR PLASMA

ESPESOR DE CORTE EN mm 220V		
PERFECTO 1-6mm	ACEPTABLE 8mm	SEPARA HASTA 1-15mm

TECNOLOGÍA
MOSFET

	220V~ 50-60Hz
	6,9kVA
	15mm CAPACIDAD MÁXIMA
	20 ~ 40A RANGO DE AMPERAJE
	60% CICLO DE TRABAJO
	20kg - 44lb

IPE 812/170			
Ø	2,0	2,5	3,2
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	100%	35%

IPE 812/170			
Ø	2,0	2,5	3,2
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	60%	20%

ESPESOR DE CORTE EN mm 220V		
PERFECTO 1-8mm	ACEPTABLE 10mm	SEPARA HASTA 1-12mm

ESPESOR DE CORTE EN mm BV		
PERFECTO 1-5mm	ACEPTABLE 6mm	SEPARA HASTA 1-8mm

ESPESOR DE CORTE EN mm BV		
PERFECTO 1-5mm	ACEPTABLE 6mm	SEPARA HASTA 1-8mm

ESPESOR DE CORTE EN mm BV		
PERFECTO 1-5mm	ACEPTABLE 6mm	SEPARA HASTA 1-8mm

ESPESOR DE CORTE EN mm BV		
PERFECTO 1-5mm	ACEPTABLE 6mm	SEPARA HASTA 1-8mm

ESPESOR DE CORTE EN mm BV		
PERFECTO 1-5mm	ACEPTABLE 6mm	SEPARA HASTA 1-8mm

IPE 812/170/220	
	220V ~ 50-60Hz
	5,34 kVA
	2,5 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO
	12mm CAP. MÁX. DE CORTE PLASMA
	20 ~ 170A RANGO DE AMPERAJE
	0 ~ 43A RANGO DE AMPERAJE PLASMA
	56V VOLTAJE EN VACÍO
	15kg - 33lb

IPET 812/170			
Ø	2,0	2,5	3,2
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	100%	35%

IPET 812/170			
Ø	2,0	2,5	3,2
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	60%	20%

ESPESOR DE CORTE EN mm 220V		
PERFECTO 12mm	ACEPTABLE 13mm	SEPARA HASTA 15mm

ESPESOR DE CORTE EN mm BV		
PERFECTO 10mm	ACEPTABLE 11mm	SEPARA HASTA 12mm

ESPESOR DE CORTE EN mm BV		
PERFECTO 10mm	ACEPTABLE 11mm	SEPARA HASTA 12mm

ESPESOR DE CORTE EN mm BV		
PERFECTO 10mm	ACEPTABLE 11mm	SEPARA HASTA 12mm

ESPESOR DE CORTE EN mm BV		
PERFECTO 10mm	ACEPTABLE 11mm	SEPARA HASTA 12mm

ESPESOR DE CORTE EN mm BV		
PERFECTO 10mm	ACEPTABLE 11mm	SEPARA HASTA 12mm

IPET 812/170/220	
	220V ~ 50-60Hz
	5,34 kVA
	2,5 ~ 4,0mm CAPACIDAD ELECTRODO
	12mm CAP. MÁX. DE CORTE PLASMA
	20 ~ 170A RANGO DE AMPERAJE
	0 ~ 43A RANGO DE AMPERAJE PLASMA
	56V VOLTAJE EN VACÍO
	15kg - 33lb



CON COMPRESOR INCLUIDO



DA 84500/220

DESABOLLADOR SACABOLLOS



	220V ~ 50-60Hz
	16000W MÁXIMA 14000W NOMINAL
	600 ~ 4500A RANGO DE AMPERAJE 4 ~ 8V (Alterna) VOLTAJE EN VACÍO
	5% CICLO DE TRABAJO
	43kg - 94,8lb



MÁSCARAS DE SOLDAR FOTOSENSIBLES Y ESCUADRAS MAGNÉTICAS



MS 401

MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE MS 802



	30 x 88mm ÁREA DE VISIÓN
	oscurecimiento DIN16 PROTECCIÓN UV/IR
	oscurecimiento DIN4 ESTADO VISIBLE
	DIN9 - DIN 11 - DIN13 OSCURECIMIENTO
	0,0001seg TIEMPO DE POLARIZADO
	0,2seg. TIEMPO A NO POLARIZADO
	0,55kg - 1,21lb

MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE MS 802 L




	92,5mm x 42,5mm ÁREA DE VISIÓN
	DIN 16 PROTECCIÓN UV/IR
	oscurecimiento DIN4 ESTADO VISIBLE
	DIN9 - DIN13 OSCURECIMIENTO
	0,0001seg TIEMPO DE POLARIZADO
	0,1 ~ 0,8seg. (reg.) TIEMPO A NO POLARIZADO
	0,4kg - 0,88lb

MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE CON LUZ LED




	92,5mm x 42,5mm ÁREA DE VISIÓN
	DIN 16 PROTECCIÓN UV/IR
	oscurecimiento DIN4 ESTADO VISIBLE
	DIN9 - DIN13 OSCURECIMIENTO
	0,0001seg TIEMPO DE POLARIZADO
	0,1 ~ 0,8seg. (reg.) TIEMPO A NO POLARIZADO
	0,4kg - 0,88lb

ESCUADRAS MAGNÉTICAS

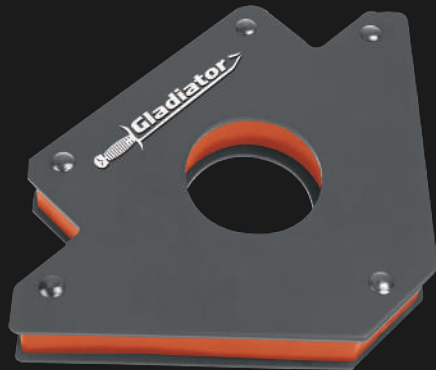


Código	Tamaño	Atracción	Ángulos
ESM 611/1	3"	11kg - 25lb	45°/90°/135°
ESM 623/1	4"	23kg - 50lb	45°/90°/135°
ESM 634/1	5"	34kg - 75lb	45°/90°/135°

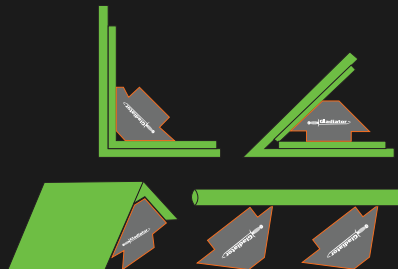

ESCUADRAS MAGNÉTICAS



Código	Atracción	Ángulos
ESQ 625/1	25kg - 55lb	30°/45°/60° 70°/90°/120°

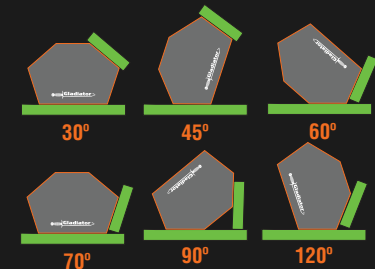



INSUMOS PARA MÁQUINAS DE SOLDAR Y CORTE


ELECTRODOS REVESTIDOS

Electrodo E 6011

5kg	EC 8250/1	2,5mm x 350mm - 3/32" x 14"
	EC 8320/1	3,2mm x 350mm - 1/8" x 14"
	EC 8400/1	4,0mm x 400mm - 5/32" x 16"


Electrodo E 6013

5kg	ER 8200/2	2,0 mm x 300mm - 5/64" x 12"
	ER 8250/2	2,5mm x 350mm - 3/32" x 14"
	ER 8320/2	3,2mm x 350mm - 1/8" x 14"
	ER 8400/2	4,0mm x 400mm - 5/32" x 16"

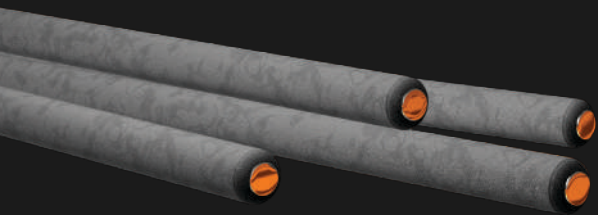


ALAMBRE MIG EN ROLLO DE 5KG

5kg	AM 80506/7	Ø 0.6mm - 0,023"
	AM 80508/7	Ø 0.8mm - 0,030"
	AM 80509/7	Ø 0.9mm - 0,035"
	AM 80510/7	Ø 1.0mm - 0,040"

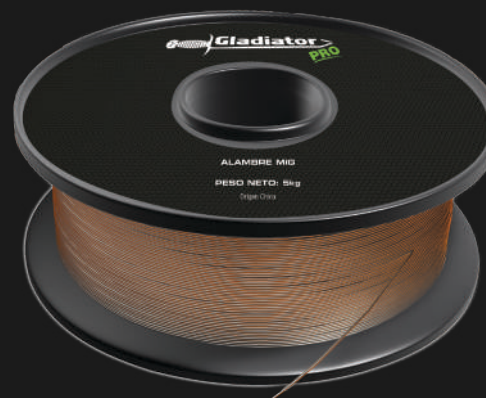


ALAMBRE MIG EN ROLLO DE 15KG

15kg	AM 81508/7	Ø 0.8mm - 0,030"
	AM 81509/7	Ø 0.9mm - 0,035"
	AM 81510/7	Ø 1.0mm - 0,040"
	AM 81512/7	Ø 1.2mm - 0,045"

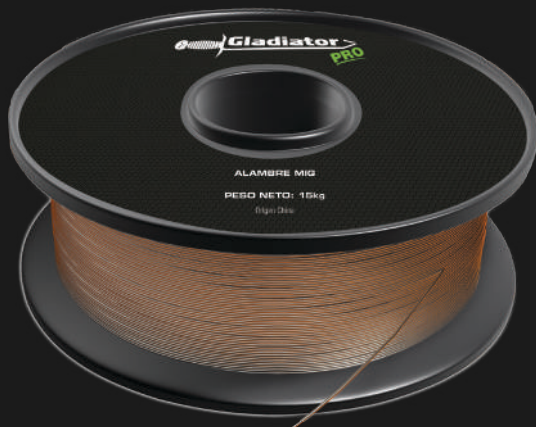

ALAMBRE MIG GASLESS

1kg	A8/06/1/4	Ø 0.6mm - 0,023"
	A8/08/1/4	Ø 0.8mm - 0,030"
	A8/09/1/4	Ø 0.9mm - 0,035"
	A8/10/1/4	Ø 1.0mm - 0,040"
5kg	A8/06/5/4	Ø 0.6mm - 0,023"
	A8/08/5/4	Ø 0.8mm - 0,030"
	A8/09/5/4	Ø 0.9mm - 0,035"
	A8/10/5/4	Ø 1.0mm - 0,040"

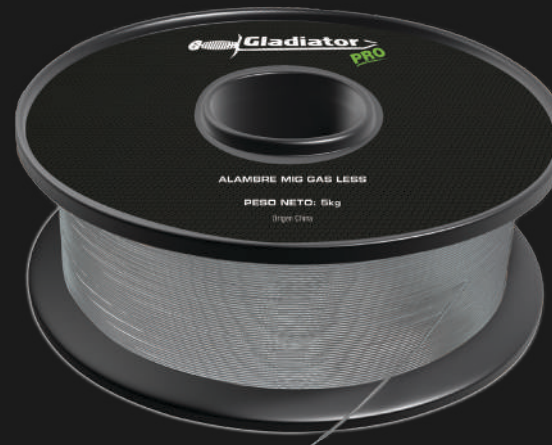

INSUMOS PARA MÁQUINAS DE SOLDAR Y CORTE



TORCHAS MIG



Para Marca	Modelo
TM 8000	GLADIATOR IM 8200
TM 9000	GLADIATOR IM 6160 / IM 6150 / IM 6200 / IM 8250 / IME 8250 / IMET 8250
TM 9001	GLADIATOR IM 8180 / IME 8170 / IME 8200
TM 9002	GLADIATOR IMF 8130 / IMF 8120



TORCHAS TIG





Para Marca	Modelo
TT 8000	GLADIATOR IPET 812 / ITE 8250 / ITE 8200 / ITE 8225 (2 pines)
TT 8000 5C	GLADIATOR IMET 8250 (5 pines)
TT 8001	GLADIATOR IPET 812
TT 8003	GLADIATOR ITE 6160
TT 8004	GLADIATOR ITE 6200



PLASMA



Para Marca	Modelo
TP 8001	GLADIATOR IPE 812 / IPET 812
TP 8000 2P	GLADIATOR IP 807 / IPC 807
TP 8003	GLADIATOR IP 815



KIT PARA TORCHAS MIG MODELO TM 9000

Contenido
KTM 9000 1 Boquilla externa, 1 aislador cerámico y 1 conector.

KIT PARA TUBOS DE CONTACTO PARA TORCHA MIG MODELO TM 9000

Contenido
TTM 9000/08 100 Tubos de contacto de 0,8mm
TTM 9000/10 100 Tubos de contacto de 1,0mm
TTM 9000/12 100 Tubos de contacto de 1,2mm

KIT PARA TORCHAS MIG MODELO TM 9001 Y TM 9002

Contenido
KTM 9001 1 Boquilla externa y 1 conector.

KIT PARA TUBOS DE CONTACTO PARA TORCHA MIG MODELO TM 9001

Contenido
TTM 9001/06 100 Tubos de contacto de 0,6mm
TTM 9001/08 100 Tubos de contacto de 0,8mm

KIT PARA TORCHAS TIG MODELO TT 8000

Contenido
KTT 8000/16 1 Aguja de tungsteno de 1,6mm, 1 boquilla de cerámica #4, 1 fijador de electrodo de 1,6mm, 1 pinza porta electrodo de 1,6mm, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8000/20 1 Aguja de tungsteno de 2,0mm, 1 boquilla de cerámica #5, 1 fijador de electrodo de 2,0mm, 1 pinza porta electrodo de 2,0mm, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8000/24 1 Aguja de tungsteno de 2,4mm, 1 boquilla de cerámica #6, 1 fijador de electrodo de 2,4mm, 1 pinza porta electrodo de 2,4mm, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8000/32 1 Aguja de tungsteno de 3,2mm, 1 boquilla de cerámica #7, 1 fijador de electrodo de 3,2mm, 1 pinza porta electrodo de 3,2mm, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.

KIT PARA TORCHAS TIG MODELO TT 8001

Contenido	
KTT 8001/16	1 Aguja de tungsteno de 1,6mm, 1 boquilla de cerámica #4, 1 fijador de electrodo de 1,6mm, 1 pinza porta electrodo de 1,6mm, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8001/20	1 Aguja de tungsteno de 2,0mm, 1 boquilla de cerámica #5, 1 fijador de electrodo de 2,0mm, 1 pinza porta electrodo de 2,0mm, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8001/24	1 Aguja de tungsteno de 2,4mm, 1 boquilla de cerámica #6, 1 fijador de electrodo de 2,4mm, 1 pinza porta electrodo de 2,4mm, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8001/32	1 Aguja de tungsteno de 3,2mm, 1 boquilla de cerámica #7, 1 fijador de electrodo de 3,2mm, 1 pinza porta electrodo de 3,2mm, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.

KIT PARA TORCHAS TIG MODELO TT 8003

Contenido	
KTT 8003/16	1 Aguja de tungsteno de 1,6mm, 1 boquilla de cerámica 90 x 30mm, 1 boquilla de cerámica 60 x 30mm, 1 pinza porta electrodo de 1,6mm, 1 conductor eléctrico, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8003/20	1 Aguja de tungsteno de 2,0mm, 1 boquilla de cerámica 90 x 30mm, 1 pinza porta electrodo de 2,0mm, 1 conductor eléctrico, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8003/24	1 Aguja de tungsteno de 2,4mm, 1 boquilla de cerámica 90 x 30mm, 1 pinza porta electrodo de 2,4mm, 1 conductor eléctrico, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8003/32	1 Aguja de tungsteno de 3,2mm, 1 boquilla de cerámica 90 x 30mm, 1 pinza porta electrodo de 3,2mm, 1 conductor eléctrico, 1 aislador cerámico blanco, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.

KIT PARA TORCHAS TIG MODELO TT 8004

Contenido	
KTT 8004/16	1 Aguja de tungsteno de 1,6mm, 1 boquilla de cerámica 4, 1 pinza porta electrodo de 1,6mm, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8004/20	1 Aguja de tungsteno de 2,0mm, 1 boquilla de cerámica 5, 1 pinza porta electrodo de 2,0mm, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8004/24	1 Aguja de tungsteno de 2,4mm, 1 boquilla de cerámica 6, 1 pinza porta electrodo de 2,4mm, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.
KTT 8004/32	1 Aguja de tungsteno de 3,2mm, 1 boquilla de cerámica 7, 1 pinza porta electrodo de 3,2mm, 1 extensión de torcha y 1 extensión de torcha corta.

KIT PARA TORCHAS PLASMA MODELO TP 8001

Contenido	
KTP 8001	1 Boquilla de cerámica, 1 pico de corte, 1 aislador cerámico y 1 electrodo de tungsteno.

BOQUILLAS DE CERÁMICA PARA TORCHAS PLASMA MODELO TP 8001

Contenido	
BTP 8001 Y BTP 8003	100 Boquillas de cerámica

PICOS DE CORTE PARA TORCHAS PLASMA MODELO TP 8001

Contenido	
PTP 8001 Y PTP 8003	100 Picos de corte

AISLADOR CERÁMICO PARA TORCHAS PLASMA MODELO TP 8001

Contenido	
ACTP 8001	100 Aisladores de cerámico

ELECTRODO DE TUNGSTENO PARA TORCHAS PLASMA MODELO TP 8001

Contenido	
ETP 8001 Y ETP 8003	100 Electrodo de tungsteno

KIT PARA TORCHAS PLASMA MODELO TP 8000 2P

Contenido	
KTP 8000 2P	1 Boquilla de cerámica, 1 pico de corte, 1 aislador cerámico y 1 electrodo de tungsteno.

KIT PARA TORCHAS PLASMA MODELO TP 8003

Contenido	
KTP 8003	1 Boquilla de cerámica, 1 pico de corte y 1 electrodo de tungsteno.

BOQUILLAS DE CERÁMICA PARA TORCHAS PLASMA MODELO TP 8000 2P

Contenido	
BTP 8000 2P	100 Boquillas de cerámica

PICOS DE CORTE PARA TORCHAS PLASMA MODELO TP 8000 2P

Contenido	
PTP 8000 2P	100 Picos de corte

AISLADOR CERÁMICO PARA TORCHAS PLASMA MODELO TP 8000 2P

Contenido	
ACTP 8000 2P	100 Aisladores de cerámico

ELECTRODO DE TUNGSTENO PARA TORCHAS PLASMA MODELO TP 8000 2P

Contenido	
ETP 8000 2P	100 Electrodo de tungsteno

CARGADORES DE BATERÍA



C 7020/220M - C 7027/220M
C 7020/120M - C 7027/120M

CARGADOR DE BATERÍA

	C 7020	C 7027
	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz	
	450W	700W
	8-12A	15-20A
	20A CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA	27A CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA
	12-24V	
	4,5kg - 9,9lb	7kg - 15,4lb

CARGADOR

CA 7045/220M
CA 7045/120M

CARGADOR DE BATERÍA Y ARRANCADOR

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	950W
	20-30A CORRIENTE DE CARGA 45A CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA
	130A CORRIENTE DE ARRANQUE
	12-24V
	13kg - 28,6lb

CARGADOR Y ARRANCADOR

CA 8320/220 - CA 8480/220
CA 8320/120 - CA 8480/120

CARGADOR ELÉCTRICO

	CA 8320	CA 8480
	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz	
	1200W	2200W
	40 - 50A	60 - 70A
	75A CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA	100A CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA
	300A CORRIENTE DE ARRANQUE	480A CORRIENTE DE ARRANQUE
	12-24V	
	22kg - 48,4lb	31kg - 68,2lb

CARGADOR Y ARRANCADOR

CI 8020

CARGADOR INVERTER

	220V ~ 50-60Hz
	500W
	20A
	12-24V
	1kg - 2,2lb

INVERTER
TECHNOLOGY

HV 6700

EQUIPO DE PINTAR V.A.P.B.

HV 8800


EQUIPO DE PINTAR V.A.P.B.




PROYECCIÓN
HORIZONTAL VERTICAL REDONDO



VOLUMEN
ALTO
PRESIÓN
BAJA




SISTEMA
TRADICIONAL




SISTEMA
V.A.P.B.

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	360W
	1,4 ~ 2,2PSI
	1,8mm - 2,6mm - 5/64" - 39/64" DIÁMETRO BOQUILLA DE SALIDA
	1,8mm: 15 ~ 210mm 2,6mm: 20 ~ 260mm ANCHO DE PINTADO
	1150L/min CAUDAL DE AIRE 800ml/min CAUDAL MÁXIMO DE PINTADO
	1,3kg - 2,86lb



SISTEMA
TRADICIONAL



SISTEMA
V.A.P.B.




QUICK
RELEASE

VOLUMEN
ALTO
PRESIÓN
BAJA



PROYECCIÓN
HORIZONTAL VERTICAL REDONDO



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	600W
	1,5 ~ 3,0PSI
	1,8mm - 2,6mm - 5/64" - 1/10" DIÁMETRO BOQUILLA DE SALIDA
	1,8mm: 15 ~ 230mm - 3/5 ~ 9" 2,6mm: 20 ~ 360mm - 4/5 ~ 14 1/5" ANCHO DE PINTADO
	1960L/min CAUDAL DE AIRE 800ml/min CAUDAL MÁXIMO DE PINTADO
	2,7kg - 5,95lb



HV 8800 BOX


EQUIPO DE PINTAR V.A.P.B.

PROYECCIÓN
HORIZONTAL VERTICAL REDONDO




QUICK
RELEASE

VOLUMEN
ALTO
PRESIÓN
BAJA



SISTEMA
TRADICIONAL



SISTEMA
V.A.P.B.

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	600W (120V) - 800 (220V)
	1,5 ~ 3,0PSI
	1,8mm - 2,6mm - 5/64" - 1/10" DIÁMETRO BOQUILLA DE SALIDA
	1,8mm: 15 ~ 230mm - 3/5 ~ 9" 2,6mm: 20 ~ 360mm - 4/5 ~ 14 1/5" ANCHO DE PINTADO
	1960L/min CAUDAL DE AIRE 800ml/min CAUDAL MÁXIMO DE PINTADO
	4,2kg - 9,26lb



ASPIRADORAS




A 815/220
A 815/120

ASPIRADORA SECO-HÚMEDO



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1400W MÁXIMA 1200W NOMINAL
	≥ 16 kpa
	15L
	1,5m MANGUERA
	IPX 4
	4,8kg - 10,60lb




A 840/1/220
A 840/1/120

ASPIRADORA SECO-HÚMEDO



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1600W MÁXIMA 1400W NOMINAL
	≥ 16 kpa
	40L
	1,5m MANGUERA
	IPX 4
	8,5kg - 18,73lb




A 870/220
A 870/120

ASPIRADORA SECO-HÚMEDO



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1600W MÁXIMA 1400W NOMINAL
	≥ 17 kpa
	70L
	1,5m MANGUERA
	IPX 4
	14,8kg - 32,62lb




A 970/220
A 970/120

ASPIRADORA SECO-HÚMEDO



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1500*2 = 3000W MÁXIMA 1400*2 = 2800W NOMINAL
	≥ 18 kpa
	70L
	3m MANGUERA
	IPX 4
	19kg - 41,88lb



CE 624/220M - CE 624/120M

CE 624/220M k - CE 624/120M k

CE 624/1/220M k - CE 624/1/120M k

COMPRESOR

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz		220L/min
			24L
	1500W - 2HP		8bar - 115PSI
	50Hz: n ₀ = 2850/min 60Hz: n ₀ = 3450/min		20kg - 44lb

CE 624/220M k - CE 624/120M k

INCLUYE 1 compresor, 1 pistola de pintar por gravedad,
1 manguera, 1 pistola de limpieza, 1 inflador
con manómetro y 1 solador.



CE 624/1/220 k - CE 624/1/120 k

INCLUYE 1 compresor, 1 filtro de aire, 1 juego de juntas, 1 respirador,
1 botella de aceite, 2 ruedas, 3 tuercas, 1 pata de goma,
1 pistola de pintar, 1 inflador de pelota, 1 manguera,
1 pistola de limpieza con aire, 1 inflador de neumático con manómetro



CE 640/220M

CE 640/120M

CE 640 BVM

COMPRESOR

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz		1450W - 2HP
	50Hz: n ₀ = 2850/min 60Hz: n ₀ = 3450/min		220L/min
			40L
			8bar - 115PSI
			25kg - 55lb



COMPRESORES



CE 710/220/50
CE 710/220/60
CE 710/120/60



COMPRESOR

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
	2250W - 3HP
	50Hz: n ₀ = 2850/min 60Hz: n ₀ = 3400/min
	50Hz: n ₀ = 340L/min 60Hz: n ₀ = 410L/min
	100L
	8bar - 115PSI
	48,9kg - 107,8lb

CE 724/25
CE 724/26
CE 724/16



COMPRESOR SIN ACEITE

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
	550W - 3/4HP
	n ₀ = 1440rpm
	35L/min
	24L
	8bar - 116PSI
	19kg - 41,9lb

CE 840/25
CE 840/26
CE 840/16



COMPRESOR SIN ACEITE

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
	745W - 1HP
	n ₀ = 1440rpm
	55L/min
	40L
	8bar - 115PSI
	24,6kg - 54,2lb

CE 8100/220M V
CE 8100/120M V



COMPRESOR

	220V ~ 50Hz 120V ~ 60Hz
	1500W - 2HP
	n ₀ = 1100/min
	189L/min
	100L
	8bar - 115PSI
	42kg - 92,59lb

CE 8200/220M V
CE 8200/120M V



COMPRESOR

	220V ~ 50Hz 120V ~ 60Hz
	2200W - 3HP
	n ₀ = 1100/min
	335L/min
	200L
	8bar - 115PSI
	68kg - 149,91lb

CE 750/220/50
CE 750/220/60
CE 750/120/60



COMPRESOR

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
💪	1450W - 2HP
🕒	n ₀ = 3450/min
🔧	120L/min
📏	50L
📊	8bar - 115PSI
⚖️	65kg - 143,3lb

CE 810/220/M/50/3 - CE 815/220/M/50/3
CE 810/220/M/60/3 - CE 815/220/M/60/3
CE 810/120/M/60/3 - CE 815/120/M/60/3

COMPRESOR

	CE 810	CE 815
⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	
💪	2200W - 3HP	
🕒	n ₀ = 1100/min	
🔧	250L/min	
📏	100L	150L
📊	8bar - 115PSI	
⚖️	75kg - 165,3lb	90kg - 198,4lb

CE 820/220/M/50/3
CE 820/220/M/60/3
CE 820/120/M/60/3

COMPRESOR

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
💪	2200W - 3HP
🕒	n ₀ = 1100/min
🔧	250L/min
📏	200L
📊	8bar - 115PSI
⚖️	111kg - 245lb

CE 7100/220/50
CE 7100/220/60
CE 7100/120/60

COMPRESOR

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
💪	1450W - 2HP
🕒	n ₀ = 3450/min
🔧	120L/min
📏	100L
📊	8bar - 115PSI
⚖️	72kg - 158,73lb



COMPRESORES



CE 830/220/50/3
CE 830/220/60/3
CE 830/120/60/3

COMPRESOR

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
	2200W - 3HP
	n ₀ = 1100/min
	300L/min
	300L
	8bar - 115PSI
	140kg - 308lb



CE 815/220/M/50/4 - CE 820/220/M/50/4 - CE 825/220/M/50/4
CE 815/220/M/60/4 - CE 820/220/M/60/4 - CE 825/220/M/60/4

CE 815

CE 820

CE 825

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz		
	3000W - 4HP		
	n ₀ = 1050/min		
	360L/min		
	150L	200L	250L
	8bar - 115PSI		
	100kg - 220,46lb	119kg - 262,35lb	130kg - 286,6lb



COMPRESOR

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
	3000W - 4HP
	n ₀ = 1050/min
	360L/min
	300L
	8bar - 115PSI
	140kg - 308lb



CE 8250/5.5/220M/50 - CE 8250/5.5/220T/50
CE 8250/5.5/220M/60 - CE 8250/5.5/220T/60
CE 8250/5.5/380T/50
CE 8250/5.5/380T/60

COMPRESOR

	CE 8250/5.5M	CE 8250/5.5T
	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 380V ~ 50Hz 380V ~ 60Hz
	4000W - 5,5HP	
	50Hz: n ₀ = 870/min 60Hz: n ₀ = 920/min	n ₀ = 920/min
	50Hz: 362L/min 60Hz: 383L/min	460L/min
	250L	
	12,5bar - 181,30PSI	
	142kg - 313lb	157kg - 346lb



CE 8300/7.5/220T/50
CE 8300/7.5/220T/60
CE 8300/7.5/380T/50
CE 8300/7.5/380T/60

COMPRESOR

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 380V ~ 50Hz 380V ~ 60Hz
	5500W - 7,5HP
	n ₀ = 920/min
	534L/min
	300L
	12,5bar - 181,30PSI
	180kg - 396,8lb



CE 8300/10/220T/50
CE 8300/10/220T/60
CE 8300/10/380T/50
CE 8300/10/380T/60

COMPRESOR

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 380V ~ 50Hz 380V ~ 60Hz
	7500W - 10HP
	n ₀ = 730/min
	1490L/min
	300L
	12,5bar - 181,30PSI
	280kg - 617lb



CK 330/1 KIT DE ACCESORIOS PARA COMPRESOR CK 330 G/1 KIT DE ACCESORIOS PARA COMPRESOR CK 330 B/1 (En blíster)



Pistola de pintar
Capacidad 1000ml



Soplador



Manguera



Inflador



Pistola
de Limpieza



Pistola de pintar
por gravedad
Capacidad 600ml



Soplador



Manguera



Inflador



Pistola
de Limpieza

TALADROS DE BANCO



TB 713/1/220/50
TB 713/1/220/60
TB 713/1/120/60

AGUJEREADORA DE BANCO



	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz		50Hz: 620 ~ 2620/min 60Hz: 740 ~ 3140/min 5 VELOCIDADES
	250W		50mm - 2" CARRERA DEL MANDRIL
	Ø13mm - 1/2" CAPACIDAD DE PERFORADO 1.5 ~ 13mm 1/16" ~ 1/2" CAPACIDAD DE MANDRIL		580mm - 22 7/8"
			16kg - 35,27lb

TB 816/2/220/50
TB 816/2/220/60
TB 816/2/120/60

AGUJEREADORA DE BANCO



	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz		50Hz: 300 ~ 2550/min 60Hz: 360 ~ 3060/min 12 VELOCIDADES
	375W		60mm - 2,36" CARRERA DEL MANDRIL
	Ø16mm - 5/8" CAPACIDAD DE PERFORADO 3 ~ 16mm 1/8" ~ 5/8" CAPACIDAD DE MANDRIL		840mm - 33,07"
			29kg - 63,93lb

TB 820/220/50
TB 820/220/60
TB 820/120/60

AGUJEREADORA DE BANCO



	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz		50Hz: 180 ~ 2770/min 60Hz: 220 ~ 3320/min 16 VELOCIDADES
	750W		80mm - 3,14" CARRERA DEL MANDRIL
	Ø20mm - 3/4" CAPACIDAD DE PERFORADO 5 ~ 20mm 1/5" ~ 3/4" CAPACIDAD DE MANDRIL		980mm - 38,58"
			44kg - 97lb

TB 816 CM/220/50
TB 816 CM/220/60
TB 816 CM/120/60

AGUJEREADORA DE BANCO



	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz		50Hz: 300 ~ 2550/min 60Hz: 360 ~ 3060/min 12 VELOCIDADES
	550W		65mm - 2,55" CARRERA DEL MANDRIL
	Ø16mm - 5/8" CAPACIDAD DE PERFORADO 3 ~ 16mm 1/8" ~ 5/8" CAPACIDAD DE MANDRIL		800mm - 31,50"
			45kg - 99,20lb

TC 820/220/50
TC 820/220/60
TC 820/120/60

AGUJEREADORA DE PIE



	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz		50Hz: 280 ~ 2830/min 60Hz: 340 ~ 2860/min 12 VELOCIDADES
	750W		80mm - 3 5/32" CARRERA DEL MANDRIL
	Ø20mm - 3/4" CAPACIDAD DE PERFORADO 5 ~ 20mm 1/5" ~ 3/4" CAPACIDAD DE MANDRIL		1580mm - 62 13/64"
			57kg - 125lb

TC 825/220/50
TC 825/220/60
TC 825/120/60

AGUJEREADORA DE PIE



	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz		50Hz: 280 ~ 2830/min 60Hz: 340 ~ 2860/min 12 VELOCIDADES
	900W		85mm - 3,34" CARRERA DEL MANDRIL
	Ø25mm - 1" CAPACIDAD DE PERFORADO 5 ~ 20mm 1/5" ~ 3/4" CAPACIDAD DE MANDRIL		1600mm - 63"
			71kg - 156,52lb

TC 925/25
TC 925/26
TC 925/16


AGUJEREADORA DE PIE



	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz		50Hz: 280 ~ 2830/min 60Hz: 340 ~ 2860/min 12 VELOCIDADES
	900W		85mm - 3,34" CARRERA DEL MANDRIL
	Ø25mm - 1" CAPACIDAD DE PERFORADO 5 ~ 20mm 1/5" ~ 3/4" CAPACIDAD DE MANDRIL		1600mm - 63"
			71kg - 156,52lb

TC 932/25
TC 932/26
TC 932/16

AGUJEREADORA DE PIE

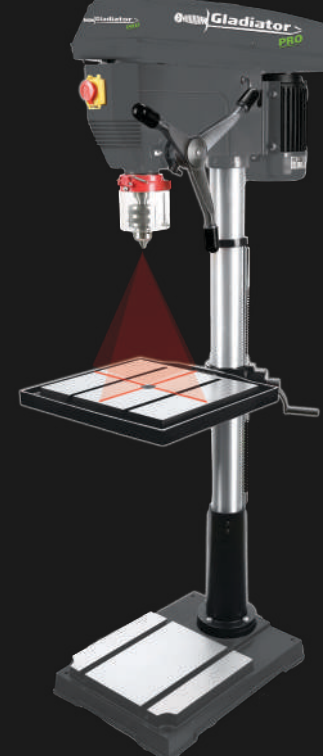

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz		50Hz : 150 ~ 2450/min 60Hz: 180 ~ 2940/min 12 VELOCIDADES
	1500W		120mm - 4,72" CARRERA DEL MANDRIL
	Ø32mm - 1 1/4" CAPACIDAD DE PERFORADO 5 ~ 20mm 1/5" ~ 3/4" CAPACIDAD DE MANDRIL		1710mm - 67,32"
			125kg - 275,57lb

ESTACIONARIAS



CS 814/4/220 PLUS CS 814/4/120 PLUS



CORTADORA SENSITIVA

	220V ~ 50 - 60Hz 120V ~ 60Hz
	350mm - 14"
	2500W
	$n_0 = 3900/\text{min}$
	PROGRESIVO ARRANQUE
	12,5kg - 27,5lb



SI 710/2/220 SI 710/2/120




**120
DIENTES**

SIERRA INGLETADORA

	220V ~ 50 - 60Hz 120V ~ 60Hz
	1800W
	$n_0 = 5500/\text{min}$
	255mm - 10"
	11,5kg - 25,35lb



SID 710/220 SID 710/120

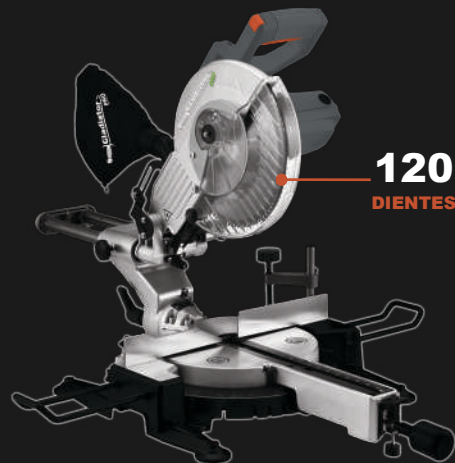

**120
DIENTES**

SIERRA INGLETADORA DESLIZANTE

	220V ~ 50 - 60Hz 120V ~ 60Hz
	2200W
	$n_0 = 3600/\text{min}$
	255mm - 10" 120 DIENTES
	0° x 90°: 310 x 88mm 45° x 90°: 219 x 88mm 0° x 45°: 310 x 60mm 45° x 45°: 219 x 60mm
	20kg - 44lb



SM 810/220 SM 810/120



SIERRA DE MESA

	220V ~ 50 - 60Hz 120V ~ 60Hz
	80mm - 3 1/8" 90° 60mm - 2 3/8" 45°
	$n_0 = 5500/\text{min}$
	16mm - 5/8" DIÁMETRO INT. DE LA HOJA 250mm - 10" DIÁMETRO DE LA HOJA
	1800W
	642 x 478mm 24 1/4" x 18 3/4"
	20,5kg - 45,2lb



SB 709/2/220
SB 709/2/120

SIERRA DE BANDA



⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
💪	250W
📏	230mm - 9" ANCHO DE CORTE MAX
📏	89mm - 3.5" ALTO DE CORTE MAX
🕒	680m/min VELOCIDAD SIN CARGA
📐	0 ~ 45°
📏	300 x 300mm 12" x 12"
📊	22kg - 48,5lb

SK 856/2/25
SK 856/2/26
SK 856/2/16

SIERRA CALADORA DE BANCO



⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	🕒	n ₀ = 400 - 1600r/min
💪	120W	📏	127mm - 5"
		📐	90° 50mm - 2"
		📐	0 ~ 45°
		📏	405mm - 16" GARGANTA
		📏	15mm - 0,60" CARRERA
		📏	50mm - 2" ALTURA MAX DE CORTE
		📊	12kg - 26,5lb

AB 406/2/220/50
AB 406/2/220/60
AB 406/2/120/60

AMOLADORA DE BANCO



⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
📏	150 x 16 x 12,7mm 6" x 5/8" x 1/2"
💪	250W - 1/3HP
🕒	50Hz : n ₀ = 2950/min 60Hz : n ₀ = 3450/min
📊	6,78kg - 14,94lb

GP 813/220
GP 813/120

GARLOPA DE PIE



⚡	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz	🕒	n ₀ = 8500rpm VELOCIDAD EN VACÍO n ₀ = 7m/min VELOCIDAD ALIMENTACION
💪	1500W - 2HP	✂️	330 / 152mm CORTE ANCHO 0,8 / 2,8mm CORTE GROSOR 152mm CORTE PROFUNDIDAD
		📏	330 x 235mm
		🔪	2 CUCHILLAS
		📊	33kg - 72,75lb

AB 608/220/50
AB 608/220/60
AB 608/120/60

AMOLADORA DE BANCO



⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
📏	200 x 20 x 32mm 8" x 3/4" x 1 1/4"
💪	550W - 3/4HP
🕒	50Hz : n ₀ = 2950/min 60Hz : n ₀ = 3450/min
📊	11kg - 24,25lb

DATOS TÉCNICOS DE LA HOJA

LARGO HOJA	1511mm - 59"
------------	--------------

CONSTRUCCIÓN



PPM 800 - PPC 800 - PAC 800

PALAS



PPM 800
PALA DE
PUNTA MEDIA LUNA



PPC 800
PALA DE
PUNTA CORAZÓN



PAC 800
PALA ANCHA
CUADRADA

	PPM 800	PPC 800	PAC 800
↑↓	185 x 290 x 1075mm 7" x 11" x 42"	215 x 295 x 1060mm 7" x 11" x 42"	230 x 280 x 1060mm 9" x 11" x 42"
◆	40 - 48HRC		
↔	2,0mm - 1/16"	1,8mm - 1/16"	1,72mm - 1/16"
⚖	1,95kg - 4,3lb	1,92kg - 4,23lb	2,05kg - 4,5lb

H 8155/25
H 8155/26
H 8155/16

MEZCLADORA DE HORMIGÓN



	220V ~ 50Hz
⚡	220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
🦾	800W - 1HP
⚙	28/min
🪣	155L
↔	385mm - 15" DIÁMETRO DE LA BOCA
⚖	55kg - 121lb



MDL 720

MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER



0,5 - 20m



	0,05 - 20m
	+/- 3mm + 0,05mm/m
	635nm
	20seg APAGADO AUTO LÁSER
	5min APAGADO AUTO MEDIDOR
	-10 ~ 40°C
	PILAS TIPO AAA 1,5V (x2)
	IP40
	CLASE 2 CLASE DEL LÁSER
	0,16kg - 0,35lb

MDL 840/2-1

MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER Y DETECTOR DE METALES



2EN1



40m



Metales ferrosos
hasta 120mm



Conductor cables cobre
(vivos) hasta 50mm



Madera hasta 38mm

	40m
	120mm METALES FERROSOS
	50mm CONDUCTORES COBRE (VIVOS)
	38mm MADERA

MDL 850

MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER

MDL 8100

MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER



0,15 - 50m



	0,15 - 50m
	+/- 2mm + 0,05mm/m
	635nm
	20seg APAGADO AUTO LÁSER
	5min APAGADO AUTO MEDIDOR
	-10 ~ 40°C
	PILAS TIPO AAA 1,5V (x2)
	IP40
	CLASE 2 CLASE DEL LÁSER
	0,26kg - 0,57lb



0,05 - 100m



	0,05 - 100m
	+/- 2mm + 0,05mm/m
	635nm
	20seg APAGADO AUTO LÁSER
	5min APAGADO AUTO MEDIDOR
	-10 ~ 40°C
	PILAS TIPO AAA 1,5V (x2)
	IP52
	CLASE 2 CLASE DEL LÁSER
	0,26kg - 0,57lb

DM 440



DETECTOR DE METALES

	40mm METALES FERROSOS
	38mm CONDUCTORES COBRE (VIVOS)
	-10 ~ +40°C
	3 x 1,5V



Metales ferrosos
hasta 40mm




Conductor cables cobre
(vivos) hasta 38mm

NPA 812T




2EN1 PLOMO
+ NIVEL





NIVELADOR LÁSER

	12m
	+6mm - 10m
	20hs - 10hs HS DE TRABAJO
	IP54
	0,33kg - 0,72lb




NPA 812-90T



NIVELADOR LÁSER

	12m
	+6mm - 10m
	20hs - 10hs HS DE TRABAJO
	IP54
	0,33kg - 0,72lb

NPA 815-360T



NIVELADOR LÁSER

	15m
	+5mm - 10m
	10hs HS DE TRABAJO
	IP54
	0,33kg - 0,72lb

EH 403

ESCALERA DE HOGAR

EH 505

ESCALERA DE HOGAR

EP 721

ESCALERA PROFESIONAL DE FIBRA DE VIDRIO

EPE 842

ESCALERA PROFESIONAL EXTENSIBLE



3
150kg CAPACIDAD DE CARGA
1,12m - 3,67ft LONGITUD MÁXIMA
2kg - 4,4lb



5
150kg CAPACIDAD DE CARGA
1,51m - 4,95ft LONGITUD MÁXIMA
3Kg - 6,6lb




5
150kg CAPACIDAD DE CARGA
1,44m LONGITUD MÁXIMA
153 x 48 x 13cm MEDIDA CERRADA
6,7kg - 14,7lb



3 tramos de 7 escalones c/u
150kg CAPACIDAD DE CARGA
4,24m - 13,91ft LONGITUD MÁX. EXTENDIDA
200 x 46 x 16cm 6,56 x 1,5 x 0,52ft MEDIDA CERRADA
9,5kg - 20,94lb

ET 832

ESCALERA TELESCÓPICA

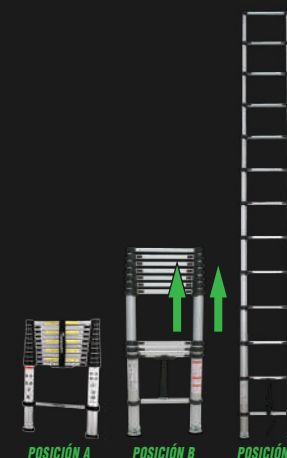

11
150kg CAPACIDAD DE CARGA
3,2m - 10,5ft LONGITUD MÁX. POSICIÓN "C"
0,84m - 2,75ft LONGITUD MÍN. POSICIÓN "A"
48,5 x 9,5 x 84,7cm 1,7 x 0,4 x 2,9ft MEDIDA CERRADA
12kg - 26,4lb

POSICIÓN A

POSICIÓN B

POSICIÓN C

ANDAMIOS Y CARROS



AMA 837 - AMA 847

Posición A



Posición B



Posición C



Posición D



Posición E



ANDAMIOS MULTIUSO DE ALUMINIO ES 8175/1

	12	16
↗	3,70m - 12,1ft LONG. DESPLEGADA POS. "C"	4,75m - 15,6ft LONG. DESPLEGADA POS. "C"
	0,92m - 3,02ft LONG. MINIMA POS. "A"	1,17m - 3,8ft LONG. MINIMA POS. "A"
↔	37,5m x 27,5 x 98cm 1,23 x 0,9 x 3,21ft MEDIDA CERRADA	37,5m x 27,5 x 126cm 1,23 x 0,9 x 4,12ft MEDIDA CERRADA
	1,85m - 6,07ft MEDIDA POS. "B"	2,35m - 7,7ft MEDIDA POS. "B"
	0,92m - 1,85ft MEDIDA POS. "B"	1,17m - 2,35ft MEDIDA POS. "B"
⚖	12kg - 26,4lb	13,6kg - 30,3lb

ESTANTERÍA



↔	5
⚖	175kg - 386lb/estante CARGA MÁXIMA
↕	1800mm - 71" ALTO
↔	900mm - 36" ANCHO
↗	400mm - 16" PROFUNDIDAD
⚖	14,6kg - 32,15lb

CR 8200/1

CARRETILLA DE MANO

CP 8080/1


CARRO PLEGABLE DE MANO

CMU 8150/1

CARRO MULTIFUNCIÓN



⚖	200kg - 440,92lb CAPACIDAD DE CARGA
	1310mm x 546,1mm x 460mm 52" x 21 1/2" x 18" DIMENSIÓN CARRETILLA
↔	10" x 3,5 - 4" DIMENSIÓN RUEDAS
	355,6mm x 226,6mm 14" x 9" DIMENSIÓN PALA
⚖	9,8kg - 21,6lb



⚖	80kg - 176,37lb CAPACIDAD DE CARGA
	Desplegado: 43" - 1,10m Plegado: 28 3/4" - 0,73m DIMENSIÓN CARRO
↔	2 de 15cm - 6" DIMENSIÓN RUEDAS
	266,7mm x 368,3mm 10 1/2" x 14 1/2" DIMENSIÓN PALA
⚖	5,5kg - 12,11lb



↔	1155mm x 530mm x 96,5mm 45,47" x 20,87" x 3,8" DIMENSIÓN CARRO
	254 x 76,2mm - 10" x 3" - 4 RUEDAS DIMENSIÓN RUEDAS
⚖	150kg - 330,70lb CAPACIDAD DE CARGA
⚖	15kg - 33lb

GH 7001 SET DE DOS GABINETES DE DOS Y SEIS CAJONES



600 x 260 x 340mm
DIM. GABINETE SUPERIOR

616 x 330 x 660mm
DIM. GABINETE INFERIOR



29,5kg - 65lb

INCLUYE RUEDAS

GH 8001



665 x 362 x 870mm
DIM. GENERALES GABINETE



80kg - 176,37lb



**CERRADURA CON
TRABA CENTRAL**

GABINETE DE CINCO CAJONES

GH 8003 SET DE GABINETES DE TRES, CUATRO Y SIETE CAJONES



680 x 308 x 256mm
DIM. TRES CAJONES

670 x 305 x 372mm
DIM. CUATRO CAJONES

684 x 461 x 985mm
DIM. DE SIETE CAJONES



13kg - 28,6lb

18kg - 39,6lb

47kg - 103lb



**CERRADURA CON
TRABA CENTRAL**

GH 8002 GABINETES DE SIETE CAJONES



664 x 461 x 985mm
DIM. GENERALES GABINETE



47kg - 103,6lb

INCLUYE RUEDAS

GH 8004



1068 x 470 x 1054mm
DIM. GENERALES GABINETE



80kg - 176,37lb



**CERRADURA CON
TRABA CENTRAL**

GABINETES DE ONCE CAJONES



INCLUYE RUEDAS

LUBRICACIÓN



ET 700 BOMBA DE ACEITE MANUAL PARA TAMBORES



Bomba de aceite manual con caño de succión telescópico para colocar en tambores de hasta 200 litros

EA 820

BOMBA DE ACEITE MANUAL

	20kg - 44lb CAPACIDAD		120g/mov VOL. DE SALIDA
--	---------------------------------	--	-----------------------------------



Bomba para impulsar aceites y grasas líquidas para cajas y diferenciales de automotor y maquinarias en general. Con ruedas para un mejor transporte

EM 703

MINI INYECTOR MANUAL DE GRASA

	30z - 90cc CAPACIDAD		1500PSI PRESIÓN MÁXIMA
--	--------------------------------	--	----------------------------------



EM 714

INYECTOR MANUAL DE GRASA

	140z - 500cc CAPACIDAD		6000PSI PRESIÓN MÁXIMA
--	----------------------------------	--	----------------------------------



Incluye manguera flexible para lugares de difícil acceso

EM 704

BOMBA DE ENGRASE PATO MANUAL

	4kg - 8.8lb CAPACIDAD		3000PSI PRESIÓN MÁXIMA
--	---------------------------------	--	----------------------------------



Bomba de engrase manual para vehículos y maquinarias

EM 705

BOMBA DE ENGRASE PATO MANUAL

	5kg - 11lb CAPACIDAD		3500PSI PRESIÓN MÁXIMA
--	--------------------------------	--	----------------------------------



Bomba de engrase manual para vehículos y maquinarias

EM 712

BOMBA DE ENGRASE PATO MANUAL

	12kg - 26.45lb CAPACIDAD		3500PSI PRESIÓN MÁXIMA
--	------------------------------------	--	----------------------------------



Bomba de engrase manual para vehículos y maquinarias

EM 720

BOMBA DE ENGRASE PATO MANUAL

	20kg - 44lb CAPACIDAD		3500PSI PRESIÓN MÁXIMA
--	---------------------------------	--	----------------------------------



Bomba de engrase manual para vehículos y maquinarias con ruedas para un mejor transporte

EN 812

BOMBA DE ENGRASE NEUMÁTICA

	12L CAPACIDAD
	30 - 40MPa PRESIÓN SALIDA
	0.85L/min VOL. DE SALIDA
	50:1
	18kg - 40lb



Engrasador impulsado por aire comprimido proveniente de un compresor

EN 830

BOMBA DE ENGRASE NEUMÁTICA

	30L CAPACIDAD
	24 - 32MPa PRESIÓN SALIDA
	0.66 - 0.8MPa PRESIÓN ENTRADA
	40:1
	18kg - 40lb



Engrasador impulsado por aire comprimido proveniente de un compresor

GB 804 k

CRIQUE/MACACO GATO/BOTELLA



	4TON
	194mm - 7 5/8" ALT. MÍNIMA
	125mm - 5" ELEVACIÓN
	380mm - 15" ALT. MÁXIMA
	60mm - 2 3/8" ALT. DE AJUSTE
	3,5kg - 7,7lb

GB 806 k

CRIQUE/MACACO GATO/BOTELLA



	6TON
	200mm - 8" ALT. MÍNIMA
	125mm - 5" ELEVACIÓN
	405mm - 16" ALT. MÁXIMA
	80mm - 3 5/32" ALT. DE AJUSTE
	4,5kg - 10lb

GB 810

CRIQUE/MACACO GATO/BOTELLA



	10TON
	240mm - 9 29/64" ALT. MÍNIMA
	160mm - 6 19/64" ELEVACIÓN
	480mm - 19" ALT. MÁXIMA
	80mm - 3 5/32" ALT. DE AJUSTE
	7,2kg - 15,8lb

GB 816

CRIQUE/MACACO GATO/BOTELLA



	16TON
	245mm - 9 41/64" ALT. MÍNIMA
	160mm - 6 19/64" ELEVACIÓN
	485mm - 19" ALT. MÁXIMA
	80mm - 3 5/32" ALT. DE AJUSTE
	9,5kg - 21lb

GB 820

CRIQUE/MACACO GATO/BOTELLA



	20TON
	250mm - 9 27/32" ALT. MÍNIMA
	160mm - 6 19/64" ELEVACIÓN
	490mm - 19 19/64" ALT. MÁXIMA
	80mm - 3 5/32" ALT. DE AJUSTE
	11kg - 24,2lb

GB 850

CRIQUE/MACACO GATO/BOTELLA



	50TON
	236mm - 9 19/64" ALT. MÍNIMA
	120mm - 4 23/32" ELEVACIÓN
	490mm - 19 19/64" ALT. MÁXIMA
	80mm - 3 5/32" ALT. DE AJUSTE
	30,7kg - 67,6lb

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR



CPH 802/1

CRIQUE CARRO LARGO HIDRÁULICO

CPH 805/1

CRIQUE CARRO LARGO HIDRÁULICO



	2TON
	140mm - 5 33/64" ALT. MÍNIMA 610mm - 24" ALT. MÁXIMA
	54kg - 119lb



	5TON
	150mm - 6" ALT. MÍNIMA 560mm - 22" ALT. MÁXIMA
	87kg - 192lb

TRP 825

TRANSPALETA MANUAL HIDRÁULICA

TRP 830

TRANSPALETA MANUAL HIDRÁULICA



	2,5TON CAPACIDAD DE CARGA
	75mm - 3" ALT. MÍN. DE UÑAS 190mm - 7" ALT. MÁX. DE UÑAS 180 x 50mm - 7 x 2" RUEDA PRINCIPAL 150 x 50mm - 5 29/32 x 2" MEDIDA DE UÑAS 685mm - 27" ANCHO EXT. UÑAS 1220mm - 48" LARGO DE UÑA
	64,5kg - 142,19lb



	3TON CAPACIDAD DE CARGA
	85mm - 3 3/8" ALT. MÍN. DE UÑAS 200mm - 8" ALT. MÁX. DE UÑAS 180 x 50mm - 7 3/32 x 2" RUEDA PRINCIPAL 160 x 50mm - 6 1/4 x 2" MEDIDA DE UÑAS 685mm - 27" ANCHO EXT. UÑAS 1220mm - 48" LARGO DE UÑA 80 x 70mm - 3 1/8 x 2 3/4" RODILLO SIMPLE
	87kg - 190lb

CP 533/220 G
CP 533/120 G

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA **CP 636/220 G**
CP 636/120 G

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA



	220V ~ 50 - 60Hz 120V ~ 60Hz
	1300W
	$n_0 = 3600/\text{min}$
	330mm - 13"
	5 POSICIONES POSICIONES DE ALTURA 20 a 60mm - 3/4 a 2 9/16" RANGO DE ALTURA
	35L CAP. BOLSA RECOLECTORA
	10,5kg - 23,14lb



	220V ~ 50 - 60Hz 120V ~ 60Hz
	1600W
	$n_0 = 3500/\text{min}$
	360mm - 14"
	5 POSICIONES POSICIONES DE ALTURA 20 a 70mm - 3/4 a 2 3/4" RANGO DE ALTURA
	45L CAP. BOLSA RECOLECTORA
	13,2kg - 29,01lb

BE 410/2/220
BE 410/2/120

BORDEADORA ELÉCTRICA

BE 510/220 G
BE 510/120 G

BORDEADORA ELÉCTRICA

BE 613/220 G
BE 613/120 G

BORDEADORA ELÉCTRICA



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	350W
	$n_0 = 11000/\text{min}$
	220V: 250mm - 10" CAP. CORTE CON NYLON 120V: 230mm - 9" CAP. CORTE CON NYLON
	1,2mm - 3/64" DIÁMETRO DE NYLON
	2 x 4m - 2 x 13ft CAPACIDAD DE NYLON
	1,7kg - 3,7lb



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	450W
	$n_0 = 11000/\text{min}$
	250mm - 10" CAP. CORTE CON NYLON
	1,5mm - 1/16" DIÁMETRO DE NYLON
	2 X 4m - 2 x 13ft CAPACIDAD DE NYLON
	1,9kg - 4,1lb




	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	700W
	$n_0 = 11000/\text{min}$
	320mm - 13" DIÁMETRO DE CORTE
	1,5mm - 1/16" DIÁMETRO DE NYLON
	2 x 4m - 2 x 13ft CAPACIDAD DE NYLON
	2,85kg - 6,28lb

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA
ELÉCTRICAS Y A GASOLINA



BD 715/220 G
BD 715/120 G

BORDEADORA ELÉCTRICA TS 800/220
TS 800/120

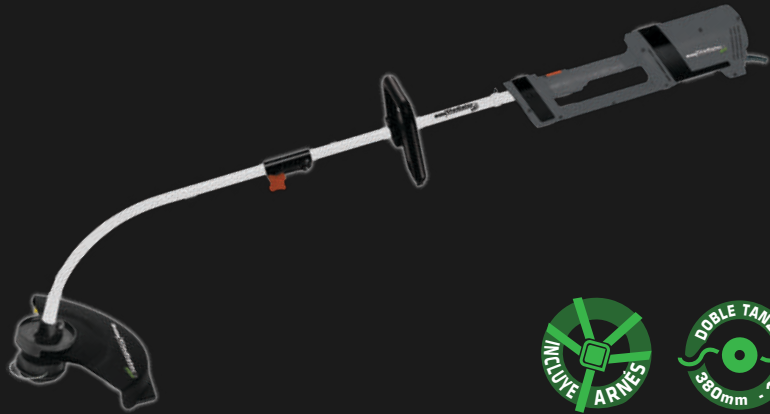

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1000W
	n ₀ = 7500/min
	380mm - 15" CAP. CORTE CON NYLON
	2,0mm - 5/64" DIÁMETRO DE NYLON
	2 x 3m - 6,56 x 9,84ft CAPACIDAD DE NYLON
	5,5kg - 12,12lb

TURBOSOPLADOR ELÉCTRICO



	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz		n ₀ = 16100/min ALTA n ₀ = 13000/min BAJA
	200km/h MÁX VELOCIDAD DE AIRE 790m³/hs MÁX VOLUMEN DE AIRE		3kg - 6,6lb 3000W

CP 1020RB/5/1 G

CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA CP 1020RBA/5/1 G



	5HP
	7 POS. MONOCOMANDO TIPO DE REG. DE ALTURA
	508mm - 20" LARGO DE CUCHILLA
	180mm - 7" c/ rodam. Ø RUEDAS (delantera)
	203mm - 8" c/ rodam. Ø RUEDAS (trasera)
	LATERAL Y TRASERA DESCARGA
	60L BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA
	36,5kg - 80,4lb

4EN1
RECOLECTA
PICA
DESCARGA LATERAL
DESCARGA TRASERA

CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA



	5HP
	7 POS. MONOCOMANDO TIPO DE REG. DE ALTURA
	508mm - 20" LARGO DE CUCHILLA
	180mm - 7" c/ rodam. Ø RUEDAS (delantera)
	203mm - 8" c/ rodam. Ø RUEDAS (trasera)
	TRASERA DESCARGA
	60L BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA
	38kg - 83,78lb

3EN1
RECOLECTA
PICA
DESCARGA TRASERA


DG 752/2

DESMALIZADORA A GASOLINA DG 852/1

DESMALIZADORA A GASOLINA



HORAS DE PRUEBA DE CALIDAD




100 Hs
DE TRABAJO

MÁXIMA CALIDAD = 300 Hs

	52cc
	1,75kW - 2,3HP
	n ₀ :3000rpm
	1,2L
	420mm - 16" CAP. CORTE CON NYLON
	255mm - 10" CAP. CORTE CON HOJA
	EJE RECTO
	7,5kg - 16,53lb



HORAS DE PRUEBA DE CALIDAD



200 Hs
DE TRABAJO

MÁXIMA CALIDAD = 300 Hs

	52cc
	1,75kW - 2,3HP
	n ₀ :3000rpm
	1,2L
	420mm - 16" CAP. CORTE CON NYLON
	255mm - 10" CAP. CORTE CON HOJA
	EJE RECTO
	7,5kg - 16,53lb

DG 852 4-1

DESMALIZADORA A GASOLINA 4 EN 1

CORTACEROS



BORDEADORA




DESMALIZADORA

SIERRA A CADENA



HORAS DE PRUEBA DE CALIDAD



150 Hs
DE TRABAJO

MÁXIMA CALIDAD = 300 Hs

	52cc
	1,75kW - 2,3HP
	n ₀ :3200rpm
	1,2L
	420mm - 16" CAP. CORTE CON NYLON
	255mm - 10" CAP. CORTE CON HOJA
	260mm - 10" SIERRA DE CADENA
	390mm - 15" CORTACERCO
	EJE RECTO
	8,5kg - 18,70lb

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA A GASOLINA



M 645/18/3

MOTOSIERRA A GASOLINA

M 952/20

MOTOSIERRA A GASOLINA


M 962/22/1

MOTOSIERRA A GASOLINA


	45cc		550ml
	1,7kW - 2,3HP		0,058" CALIBRE
	457mm - 18" LARGO DE BARRA		0,325" PASO
	n ₀ :3000rpm		72
			6,6kg - 14,55lb

	52cc		550ml
	2,2kW - 3HP		0,058" CALIBRE
	508mm - 20" LARGO DE BARRA		0,325" PASO
	n ₀ :3000rpm		76
			6,6kg - 14,55lb

	62cc		550ml
	2,5kW - 3,35HP		0,058" CALIBRE
	560mm - 22" LARGO DE BARRA		0,325" PASO
	n ₀ :3400rpm		86
			7,3kg - 16,10lb



HORAS DE PRUEBA DE CALIDAD




MÁXIMA CALIDAD = 300 Hs

100 Hs
DE TRABAJO



HORAS DE PRUEBA DE CALIDAD




MÁXIMA CALIDAD = 300 Hs

200 Hs
DE TRABAJO



HORAS DE PRUEBA DE CALIDAD



MÁXIMA CALIDAD = 300 Hs

200 Hs
DE TRABAJO



GENERADORES

GE 61000/50
GE 61000/60
GE 61000 BV

GENERADOR A GASOLINA

	220V 50Hz	120V 60Hz	120-220V BV		5L
	94cc				5hs
	2.4HP POTENCIA DEL MOTOR				Manual
	850kW POTENCIA MÁXIMA				Sí
	1kW POTENCIA CONTINUA				ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE
	n _e = 3600/min				IP23M
	3.9A	7.7A			25Kg - 55lb



(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible

GE 63000/50
GE 63100/60
GE 63100 BV

GENERADOR A GASOLINA

	220V 50Hz	120V 60Hz	120-220V BV		15L
	212cc				6hs
	7HP POTENCIA DEL MOTOR				Manual
	3kW POTENCIA MÁXIMA	3.1kW POTENCIA MÁXIMA			Sí
	2.8kW POTENCIA CONTINUA	2.9kW POTENCIA CONTINUA			ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE
	n _e = 3600/min				IP23M
	12.7A	26.4A			CLASE F TIPO DE AISLACIÓN
					44Kg - 97lb



(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible

GENERADORES



GE 81500/50Hz
GE 81500/60Hz
GE 81500/BVM/60Hz



(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible

GENERADOR A GASOLINA

	220V 50Hz	120V 120-220V 60Hz
	100cc	
	3,5HP POTENCIA DEL MOTOR	
	1,3kW POTENCIA MÁXIMA	1,5kW POTENCIA MÁXIMA
	1,0kW POTENCIA CONTINUA	1,3kW POTENCIA CONTINUA
	$n_g = 3600/min$	
	5A	
	6L	
	9hs T. TRABAJO CONTINUO (*)	
	Manual SISTEMA DE ARRANQUE	
	SI ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	
	IP23M	
	22Kg - 48,5lb	



GE 83300/50Hz
GE 83300/60Hz
GE 83300/BVM/60Hz



(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible

GENERADOR A GASOLINA

	220V 50Hz	120V 120-220V 60Hz
	220cc	
	7HP POTENCIA DEL MOTOR	
	3,1kW POTENCIA MÁXIMA	3,3kW POTENCIA MÁXIMA
	2,8kW POTENCIA CONTINUA	3,1kW POTENCIA CONTINUA
	$n_g = 3600/min$	
	14A	
	17L	
	14hs T. TRABAJO CONTINUO (*)	
	Manual SISTEMA DE ARRANQUE	
	SI ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	
	IP23M	
	42Kg - 92lb	



GE 87500E/50Hz
GE 87500E/60Hz
GE 87500E/BVM/60Hz



(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible

GENERADOR A GASOLINA

	220V 50Hz	120V 120-220V 60Hz
	420cc	
	15HP POTENCIA DEL MOTOR	
	6,8kW POTENCIA MÁXIMA	7,5kW POTENCIA MÁXIMA
	6,3kW POTENCIA CONTINUA	6,8kW POTENCIA CONTINUA
	$n_g = 3600/min$	
	28.7A	
	26L	
	9.5hs T. TRABAJO CONTINUO (*)	
	Eléctrico SISTEMA DE ARRANQUE	
	SI ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	
	IP23M	
	78Kg - 171lb	



GE 89600E/50Hz
GE 89600E/60Hz
GE 89600E/BVM/60Hz



(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible

GENERADOR A GASOLINA

	220V 50Hz	120V 120-220V 60Hz
	420cc	
	17HP POTENCIA DEL MOTOR	
	8,8kW POTENCIA MÁXIMA	9,6kW POTENCIA MÁXIMA
	8,0kW POTENCIA CONTINUA	8,8kW POTENCIA CONTINUA
	$n_g = 3600/min$	
	36.4A	
	26L	
	7.5hs T. TRABAJO CONTINUO (*)	
	Eléctrico SISTEMA DE ARRANQUE	
	SI ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	
	IP23M	
	90Kg - 198lb	





GENERADORES

GI 1025/25

GI 1025/26

GI 1025/16



MANIJA DE TRANSPORTE

GENERADOR INVERTER

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	98cc $n_0=3600/\text{min}$
	2,5kW POTENCIA MÁXIMA	4L
	2,0kW POTENCIA CONTINUA	4hs T. TRABAJO CONTINUO (*)
	3,5HP POTENCIA DEL MOTOR	Manual SISTEMA DE ARRANQUE
		52dB
		IP23M
		25kg - 55,12lb

ECO

INVERTER
TECHNOLOGY

Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible.

BG 802

BOMBA A GASOLINA BG 803

BOMBA A GASOLINA



	196cc		6,5HP POTENCIA MÁXIMA MOTOR
	50mm - 2" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA		$n_0=3600/\text{min}$
	40m ³ /h 1412,6ft ³ /h		310g/h CONSUMO DE COMBUSTIBLE
	30m - 98,4ft ALTURA MÁX.		3,6L CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE
	8m - 26,2ft SUCCIÓN MÁXIMA		26Kg - 57,3lb
	Manual SISTEMA DE ARRANQUE		



	196cc		6,5HP POTENCIA MÁXIMA MOTOR
	80mm - 3" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA		$n_0=3600/\text{min}$
	70m ³ /h 2472ft ³ /h		310g/h CONSUMO DE COMBUSTIBLE
	30m - 98,4ft ALTURA MÁX.		3,6L CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE
	8m - 26,2ft SUCCIÓN MÁXIMA		30Kg - 66lb
	Manual SISTEMA DE ARRANQUE		

MOTORES A GASOLINA



MOTORES A GASOLINA



ME 865



ME 890



ME 813



ME 815

	ME 865	ME 890	ME 813	ME 815
	196cc	270cc	389cc	420cc
	6,5HP	9HP	13HP	15HP
	ACEITE LUBRICACIÓN			
	3,6L CAPACIDAD DE TANQUE	6L CAPACIDAD DE TANQUE	6,5L CAPACIDAD DE TANQUE	
	POR AIRE REFRIGERACIÓN			
	61,7mm - 2 2/5" LARGO DE EJE 19,5mm - 3/4" DIÁMETRO DE EJE		88,5mm - 3 1/2" LARGO DE EJE 25,4mm - 1" DIÁMETRO DE EJE	
	17kg - 37,47lb	25,5kg - 56,21lb	34,5kg - 76lb	35kg - 77,16lb

C 810/25
C 810/26
C 810/16
C 810 BV

BOMBA CENTRÍFUGA DE 1HP



⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz	⌚ $n_0 = 2850/\text{min}$ 50HZ $n_0 = 3450/\text{min}$ 60HZ
🔥	0,75kW - 1HP	🌡️ 80°C TEMPERATURA AMB. MÁX 40°C TEMPERATURA DE AGUA MÁX.
⌀	1" x 1" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA	📏 9m - 29,5ft SUCCIÓN MÁXIMA
↕	29m - 8,8ft ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.	🔧 110L/min - 3,85CFM CAUDAL MÁXIMO
	📊 13,6kg - 30lb	



C 812/25
C 812/26
C 812/16
C 812 BV

BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2HP




⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz	⌚ $n_0 = 2850/\text{min}$ 50HZ $n_0 = 3450/\text{min}$ 60HZ
🔥	0,37kW - 1/2HP	🌡️ 80°C TEMPERATURA AMB. MÁX 40°C TEMPERATURA DE AGUA MÁX.
⌀	1" x 1" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA	📏 9m - 29,5ft SUCCIÓN MÁXIMA
↕	16m - 52,5ft ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.	🔧 70L/min - 2,45CFM CAUDAL MÁXIMO
	📊 9kg - 19,8lb	



P 612/1/25
P 612/1/26
P 612/1/16

BOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HP

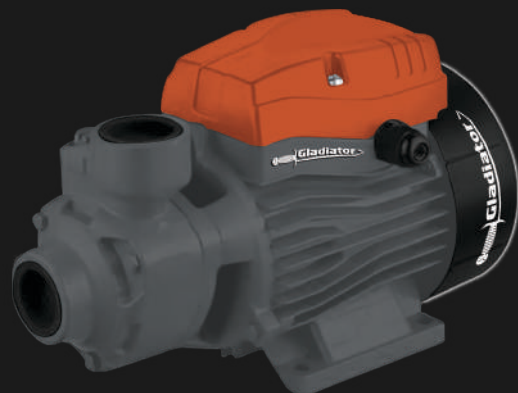

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	⌚ $n_0 = 2850/\text{min}$ 50HZ $n_0 = 3450/\text{min}$ 60HZ
🔥	0,37kW - 1/2HP	🌡️ 40°C TEMPERATURA AMB. MÁX 60°C TEMPERATURA DE AGUA MÁX.
⌀	1" x 1" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA	📏 8m - 26,24ft SUCCIÓN MÁXIMA
↕	18m - 59ft ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.	🔧 30L/min - 1,0CFM CAUDAL MÁXIMO
	📊 3,55kg - 7,8lb	



P 812/25
P 812/26
P 812/16
P 812 BV

BOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HP



⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz	⌚ $n_0 = 2900/\text{min}$ 50HZ $n_0 = 3300/\text{min}$ 60HZ
🔥	0,37kW - 1/2HP	🌡️ 80°C TEMPERATURA AMB. MÁX 40°C TEMPERATURA DE AGUA MÁX.
⌀	1" x 1" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA	📏 9m - 29,5ft SUCCIÓN MÁXIMA
↕	35m - 114,8ft ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.	🔧 33L/min - 1,16CFM CAUDAL MÁXIMO
	📊 3,8kg - 8,37lb	



ELECTROBOMBAS



P 712/1/25
P 712/1/26
P 712/1/16
P 712/1 BV

BOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HP



⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	⌚ $n_0 = 2850/\text{min}$ 50HZ $n_0 = 3450/\text{min}$ 60HZ
🔧	0,37kW - 1/2HP	🌡️ 40°C TEMPERATURA AMB. MÁX 60°C TEMPERATURA DE AGUA MÁX.
⌀	1" x 1" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA	📏 8m - 26ft SUCCIÓN MÁXIMA
↕	30m - 98,4ft ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.	🚰 33L/min - 1,2CFM CAUDAL MÁXIMO
		📊 4,35kg - 9,6lb



P 710/1/25
P 710/1/26
P 710/1/16
P 710/1 BV



BOMBA PERIFÉRICA DE 1HP

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	⌚ $n_0 = 2850/\text{min}$ 50HZ $n_0 = 3450/\text{min}$ 60HZ
🔧	0,75kW - 1HP	🌡️ 40°C TEMPERATURA AMB. MÁX 60°C TEMPERATURA DE AGUA MÁX.
⌀	1" x 1" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA	📏 8m - 26ft SUCCIÓN MÁXIMA
↕	50m - 164ft ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.	🚰 55L/min - 1,94CFM CAUDAL MÁXIMO
		📊 8,3kg - 18,3lb



J 810/25
J 810/26
J 810/16
J 810 BV

BOMBA JET AUTOCEBANTE DE 1HP



⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz	⌚ $n_0 = 2850/\text{min}$ 50HZ $n_0 = 3450/\text{min}$ 60HZ
🔧	0,75kW - 1HP	🌡️ 80°C TEMPERATURA AMB. MÁX 40°C TEMPERATURA DE AGUA MÁX.
⌀	1" x 1" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA	📏 9m - 29,5ft SUCCIÓN MÁXIMA
↕	45m - 147,6ft ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.	🚰 48L/min - 1,68CFM CAUDAL MÁXIMO
		📊 14kg - 30,9lb



BSG 1010/25
BSG 1010/26
BSG 1010/16
BSG 1010 BV



BOMBA SUMERGIBLE

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz	↕ 10m ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.
🔧	0,55kW - 3/4HP	⌚ $n_0 = 2850/\text{min}$ 50HZ $n_0 = 3450/\text{min}$ 60HZ
⌀	1" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA	🌡️ 40°C TEMPERATURA AMB. MÁX
		🚰 166L/min CAUDAL MÁXIMO
		📊 7,8kg - 17,2lb

EVP 818/1/25
EVP 818/1/26
EVP 818/1/16



ELEVADOR DE PRESIÓN

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
⚙️	0,09kW - 1/8HP
🌀	1" x 1" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA
↕	6m - 19,5ft ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.
🕒	n ₀ = 2850/min 50Hz n ₀ = 3450/min 60Hz
🌡️	40°C TEMPERATURA AMB. MÁX. -10°C ~ +110°C RANGO DE TEMP. DE FLUIDO
🚰	40L/min - 1,4CFM CAUDAL MÁXIMO
⚖️	3,2kg - 7lb



EVP 814/1/25
EVP 814/1/26
EVP 814/1/16



ELEVADOR DE PRESIÓN

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
⚙️	0,2kW - 1/4HP
🌀	1" x 1" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA
↕	11,50m - 37ft ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.
🕒	n ₀ = 2850/min 50Hz n ₀ = 3450/min 60Hz
🌡️	40°C TEMPERATURA AMB. MÁX. -10°C ~ +110°C RANGO DE TEMP. DE FLUIDO
🚰	50L/min - 1,76CFM CAUDAL MÁXIMO
⚖️	4,5kg - 9,9lb



EVP 812/1/25
EVP 812/1/26
EVP 812/1/16



ELEVADOR DE PRESIÓN

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
⚙️	0,30kW - 1/2HP
🌀	1" x 1" DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA
↕	15,5m - 50,85ft ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.
🕒	n ₀ = 2850/min 50Hz n ₀ = 3450/min 60Hz
🌡️	40°C TEMPERATURA AMB. MÁX. -10°C ~ +110°C RANGO DE TEMP. DE FLUIDO
🚰	64L/min - 2,26CFM CAUDAL MÁXIMO
⚖️	5,3kg - 11,68lb



PC 8000/1/25
PC 8000/1/26
PC 8000/1/16

ESTABILIZADOR AUT. DE PRESIÓN DE AGUA



⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
⚙️	0,005kW
🕒	Menor a 1,5bar PRESIÓN DE ARRANQUE 10bar - 145PSI PRESIÓN MÁXIMA
🌡️	60°C TEMPERATURA AMB. MÁX.
🛡️	IP65
⚖️	1,22kg - 2,6lb



ELECTROBOMBAS



BPP 843/2/25 BPP 843/2/26 BPP 843/2/16

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
🔧	3/4HP
🕒	$n_0 = 2850/\text{min}$ 50Hz $n_0 = 3450/\text{min}$ 60Hz
🌀	$\varnothing 1,0\text{mm}^2 \times 4$ 220V $\varnothing 1,5\text{mm}^2 \times 4$ 120V CABLE PLANO DIMENSIÓN
	1,5m CABLE PLANO EXTENSIÓN
📏	2 - 4m³/h CAUDAL
↕	21 ~ 39m RANGO DE ALTURA
↗	43m PROFUNDIDAD MÁXIMA
🌀	$\varnothing 92 \times 90\text{mm}$ LONGITUD DEL ESTATOR 1 1/4" TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA
🔧	45# + 304#
🔄	6 CANT. DE ETAPAS

Incluye 1,5m de Cable

BPP 858/2/25 BPP 858/2/26 BPP 858/2/16

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
🔧	1HP
🕒	$n_0 = 2850/\text{min}$ 50Hz $n_0 = 3450/\text{min}$ 60Hz
🌀	$\varnothing 1,5\text{mm}^2 \times 4$ 220V $\varnothing 2,0\text{mm}^2 \times 4$ 120V CABLE PLANO DIMENSIÓN
	1,5m CABLE PLANO EXTENSIÓN
📏	2 - 4m³/h CAUDAL
↕	28 ~ 52m RANGO DE ALTURA
↗	58m PROFUNDIDAD MÁXIMA
🌀	$\varnothing 92 \times 110\text{mm}$ LONGITUD DEL ESTATOR 1 1/4" TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA
🔧	45# + 304#
🔄	8 CANT. DE ETAPAS

Incluye 1,5m de Cable

BPP 886/2/25 BPP 886/2/26 BPP 886/2/16

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
🔧	1 1/2HP
🕒	$n_0 = 2850/\text{min}$ 50Hz $n_0 = 3450/\text{min}$ 60Hz
🌀	$\varnothing 2,5\text{mm}^2 \times 4$ 220V $\varnothing 3,0\text{mm}^2 \times 4$ 120V CABLE PLANO DIMENSIÓN
	1,5m CABLE PLANO EXTENSIÓN
📏	2 - 4m³/h CAUDAL
↕	43 ~ 78m RANGO DE ALTURA
↗	86m PROFUNDIDAD MÁXIMA
🌀	$\varnothing 92 \times 150\text{mm}$ LONGITUD DEL ESTATOR 1 1/4" TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA
🔧	45# + 304#
🔄	12 CANT. DE ETAPAS

Incluye 1,5m de Cable



BPP 8115/2/25 BPP 8115/2/26 BPP 8115/2/16

⚡	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
🔧	2HP
🕒	$n_0 = 2850/\text{min}$ 50Hz $n_0 = 3450/\text{min}$ 60Hz
🌀	$\varnothing 3,0\text{mm}^2 \times 4$ 220V $\varnothing 4,0\text{mm}^2 \times 4$ 120V CABLE PLANO DIMENSIÓN
	1,5m CABLE PLANO EXTENSIÓN
📏	2 - 4m³/h CAUDAL
↕	58 ~ 101m RANGO DE ALTURA
↗	115m PROFUNDIDAD MÁXIMA
🌀	$\varnothing 92 \times 200\text{mm}$ LONGITUD DEL ESTATOR 1 1/4" TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA
🔧	45# + 304#
🔄	16 CANT. DE ETAPAS

Incluye 1,5m de Cable

BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO

+ CAUDAL
+ ALTURA
+ PROFUNDIDAD



CALIDAD DE LOS MATERIALES

BOMBA: ACERO INOXIDABLE
EJE DEL MOTOR: ACERO INOXIDABLE
BOBINADO DE ALAMBRE: 100% COBRE
CÁMARA DE ACEITE: HIERRO
SUCCIONADOR: BRONCE
SALIDA: BRONCE
IMPULSOR: PLÁSTICO ABS*

*ABS: acronitrilo butadieno estireno, plástico de alta resistencia al impacto y rozamiento por abrasión.

HL 7000/220M
HL 7000/120M AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA



UNIDADES DE LIMPIEZA
450 UL

SE SUELTA EL GATILLO
AUTOSTOP
SE APAGA EL MOTOR

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1200W
	90bar - 1305PSI 9Mpa
	5,5L/min ALIMENTACIÓN MÍNIMA
	5L/min
	IPX5
	2,5m LARGO DE CABLE
	5,4kg - 12lb



HL 8000/220M
HL 8000/120M AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA



UNIDADES DE LIMPIEZA
780 UL

SE SUELTA EL GATILLO
AUTOSTOP
SE APAGA EL MOTOR

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1600W
	130bar
	1500W ALIMENTACIÓN MÍNIMA
	6L/min
	IPX5
	8,3kg - 18,29lb



HL 8140/220M
HL 8140/120M AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA



UNIDADES DE LIMPIEZA
938 UL

SE SUELTA EL GATILLO
AUTOSTOP
SE APAGA EL MOTOR

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1800W
	140bar
	1530W ALIMENTACIÓN MÍNIMA
	6,7L/min
	IPX5
	10,4kg - 22,92lb



INCLUYE DISPENSER DE JABÓN

HL 8150/220
HL 8150/120 AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA



UNIDADES DE LIMPIEZA
1005 UL

INCLUYE DISPENSER DE JABÓN

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1800W
	150bar - 2175PSI - 15MPa
	10,05L/min ALIMENTACIÓN MÍNIMA
	6,7L/min
	IPX5
	14kg - 30,9lb



HIDROLAVADORAS



HL 9150/220
HL 9150/120 AA



UNIDADES DE LIMPIEZA
1005 UL

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA HL 10170/220

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	2000W
	150bar - 2175PSI - 15MPa
	10,05L/min ALIMENTACIÓN MÍNIMA
	6,7L/min
	IPX5
	18,9kg - 41,7lb

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano



UNIDADES DE LIMPIEZA
1241UL

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

	220V ~ 50-60Hz
	2500W
	170bar - 2465PSI - 17MPa
	10,95L/min ALIMENTACIÓN MÍNIMA
	7,3L/min
	IPX5
	17,8kg - 39,2lb

INCLUYE DISPENSER DE JABÓN

INCLUYE DISPENSER DE JABÓN

HAS 841/220
HAS 841/120



ACCESORIOS HIDROLAVADORA



ACCESORIOS ASPIRADORA



FUNCIÓN

ASPIRADORA SECO-HÚMEDO
SOPLADOR

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1400W HIDROLAVADORA 800W ASPIRADORA
	70bar HIDROLAVADORA 100bar (máx) HIDROLAVADORA 16kpa ASPIRADORA
	5,5 l/min HIDROLAVADORA 1,40m³/min ASPIRADORA
	2L ASPIRADORA
	kg - lb

PP 415/1 G

PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓN PP 505/1 G

PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓN



	0,2 ~ 0,25Mpa PRESIÓN DE TRABAJO
	1,5L



	0,2 ~ 0,3Mpa PRESIÓN DE TRABAJO
	5L

PP 616 G

PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓN PM 618 G

PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PALANCA



	0,2 ~ 0,3Mpa PRESIÓN DE TRABAJO
	16L

PM 618 G
PM 622/1 G



	0,3 ~ 0,4Mpa PRESIÓN DE TRABAJO
	18L

	0,3 ~ 0,4Mpa PRESIÓN DE TRABAJO
	22L

DISCOS



PARA ACERO Y MADERA - TIPO 27

DISCOS FLAP DE DESBASTE Y PULIDO (RECTO)

Código	Medida Métrica	Medida en pulgadas	Granos	Formato	Velocidad tangencial máx.	Velocidad
DFA 811536	115 x 22,2mm	4 1/2" x 7/8"	A-36	27	13300RPM	80 m/s
DFA 811540			A-40			
DFA 811560			A-60			
DFA 811580			A-80			
DFA 8115100			A-100			
DFA 8115120			A-120			
DFA 818036	180 x 22,2mm	7" x 7/8"	A-36		8600RPM	
DFA 818040			A-40			
DFA 818060			A-60			
DFA 818080			A-80			
DFA 8180100			A-100			
DFA 8180120			A-120			



PARA ACERO Y ACERO INOX - TIPO 29

DISCOS FLAP DE DESBASTE Y PULIDO (RECTO)

Código	Medida Métrica	Medida en pulgadas	Granos	Formato	Velocidad tangencial máx.	Velocidad
DFZ 811536	115 x 22,2mm	4 1/2" x 7/8"	Z-36	27	13300RPM	80 m/s
DFZ 811540			Z-40			
DFZ 811560			Z-60			
DFZ 811580			Z-80			
DFZ 8115100			Z-100			
DFZ 8115120	180 x 22,2mm	7" x 7/8"	Z-120		8600RPM	
DFZ 818036			Z-36			
DFZ 818040			Z-40			
DFZ 818060			Z-60			
DFZ 818080			Z-80			
DFZ 8180100			Z-100			
DFZ 8180120			Z-120			



PARA ACERO Y MADERA - TIPO 29

DISCOS FLAP DE DESBASTE Y PULIDO (CONCAVO)

Código	Medida Métrica	Medida en pulgadas	Granos	Formato	Velocidad tangencial máx.	Velocidad
DFA 811536/29	115 x 22,2mm	4 1/2" x 7/8"	A-36	29	13300RPM	80 m/s
DFA 811540/29			A-40			
DFA 811560/29			A-60			
DFA 811580/29			A-80			
DFA 8115100/29			A-100			
DFA 8115120/29			A-120			
DFA 818036/29	180 x 22,2mm	7" x 7/8"	A-36		8600RPM	
DFA 818040/29			A-40			
DFA 818060/29			A-60			
DFA 818080/29			A-80			
DFA 8180100/29			A-100			
DFA 8180120/29			A-120			



PARA ACERO Y ACERO INOX - TIPO 29

DISCOS FLAP DE DESBASTE Y PULIDO (CONCAVO)

Código	Medida Métrica	Medida en pulgadas	Granos	Formato	Velocidad tangencial máx.	Velocidad
DFZ 811536/29	115 x 22,2mm	4 1/2" x 7/8"	Z-36	29	13300RPM	80 m/s
DFZ 811540/29			Z-40			
DFZ 811560/29			Z-60			
DFZ 811580/29			Z-80			
DFZ 8115100/29			Z-100			
DFZ 8115120/29			Z-120			
DFZ 818036/29	180 x 22,2mm	7" x 7/8"	Z-36		8600RPM	
DFZ 818040/29			Z-40			
DFZ 818060/29			Z-60			
DFZ 818080/29			Z-80			
DFZ 8180100/29			Z-100			
DFZ 8180120/29			Z-120			



DISCOS DIAMANTADOS CONTINUOS

Código	Medidas diámetro x agujero	Velocidad máx.	Incluye buje
DC 8110/1	110 x 20mm - 4 1/3" x 3/4"	13800RPM	16mm
DC 8115/1	115 x 22mm - 4 1/2" x 7/8"	13200RPM	20mm
DC 8180/1	180 x 22mm - 7" x 7/8"	8500RPM	
DC 8230/1	230 x 22mm - 9" x 7/8"	6600RPM	

Recomendaciones de uso

Corte seco o húmedo de azulejos, cerámicas, cristales, porcelanato, tejas y gres



DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS

Código	Medidas diámetro x agujero	Velocidad máx.	Incluye buje
DS 8110/1	110 x 20mm - 4 1/3" x 3/4"	13800RPM	16mm
DS 8115/1	115 x 22mm - 4 1/2" x 7/8"	13200RPM	20mm
DS 8180/1	180 x 22mm - 7" x 7/8"	8500RPM	
DS 8230/1	230 x 22mm - 9" x 7/8"	6600RPM	

Recomendaciones de uso

Baldosas, viguetas, mampostería, mosaicos, fibra de vidrio, ladrillos cerámicos, refractarios, carpintería de cemento, cerámica blanda, hormigón, granito, mármol y lajas



DISCOS DIAMANTADOS TURBO

Código	Medidas diámetro x agujero	Velocidad máx.	Incluye buje
DT 8110/1	110 x 20mm - 4 1/3" x 3/4"	13800RPM	16mm
DT 8115/1	115 x 22mm - 4 1/2" x 7/8"	13200RPM	20mm
DT 8180/1	180 x 22mm - 7" x 7/8"	8500RPM	
DT 8230/1	230 x 22mm - 9" x 7/8"	6600RPM	

Recomendaciones de uso

Granito, mármol, hormigón, mosaicos, lajas, piedras naturales, refractarios, porcelana y pizarra



dientes con inserto de metal duro

HOJA PARA MÁQUINAS PORTÁTILES Y ESTACIONARIAS

Código	Material de trabajo	Diámetro en mm	Dientes	Centro	Caract. de corte
HS 7165	todo tipo de maderas, aglomerados y terciados fenólicos	Ø 165	40T	3/4" 20mm	corte rápido y de terminación superior
HS 7185	todo tipo de maderas, aglomerados y terciados fenólicos	Ø 185	40T	5/8" 16mm	corte rápido y de terminación superior
HS 7235	todo tipo de maderas, aglomerados y terciados fenólicos	Ø 235	40T	5/8" 16mm	corte rápido y de terminación superior

Código	Material de trabajo	Diámetro en mm	Dientes	Centro	Caract. de corte
HS 7210	todo tipo de maderas, aglomerados y terciados fenólicos	Ø 210	40T	16/19/20/25,4mm	corte rápido y de terminación superior
HS 7255	todo tipo de maderas, aglomerados y terciados fenólicos	Ø 255	40T	16/19/20/25,4mm	corte rápido y de terminación superior
HS 7305	todo tipo de maderas, aglomerados y terciados fenólicos	Ø 305	60T	16/19/20 mm	corte rápido y de terminación superior

DISCOS



2EN1



DISCOS ABRASIVOS DE CORTE (RECTO EXTRA FINO)

Código	Medidas	Medida en pulgadas	Especificación	Formato	Velocidad tangencial máx.	Velocidad
DAC 811508	115 x 0,8 x 22,2mm	4 1/2" x 1/32" x 7/8"	WA 60 TBF	BF 41	13300RPM	80 m/s
DAC 811510	115 x 1,0 x 22,2mm	4 1/2" x 1/25" x 7/8"	WA 60 TBF			
DAC 811512	115 x 1,2 x 22,2mm	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	WA 60 TBF			
DAC 811516	115 x 1,6 x 22,2mm	4 1/2" x 1/16" x 7/8"	WA 60 TBF			
DAC 812516	125 x 1,6 x 22,2mm	5" x 1/16" x 7/8"	WA 46 TBF		12250RPM	
DAC 815016	150 x 1,6 x 22,2mm	6" x 1/16" x 7/8"	WA 46 TBF		11000RPM	
DAC 818018	180 x 1,8 x 22,2mm	7" x 5/64" x 7/8"	WA 36 RBF		8500RPM	
DAC 823018	230 x 1,8 x 22,2mm	9" x 5/64" x 7/8"			6650RPM	

2EN1



DISCOS ABRASIVOS DE CORTE (RECTO DE CORTE PARA ACERO EN MÁQUINAS ESTACIONARIAS)

Código	Medidas	Medida en pulgadas	Especificación	Formato	Velocidad tangencial máx.	Velocidad
DAC 830030	300 x 3,0mm	12" x 1/8"	A 24 RBF	BF 41	4600RPM	72 m/s
DAC 830030-2	300 x 3,0mm	12" x 1/8"	A 30 RBF		5100RPM	80 m/s
DAC 835032	350 x 3,2mm	14" x 1/8"	A 24 RBF		3900RPM	72 m/s
DAC 835032-2	350 x 3,2 x 25,4mm	14" x 1/8" x 1"	A 30 RBF		4400RPM	80 m/s
DAC 835032B	350 x 3,2 x 32mm	14" x 1/8" x 1 1/4"				
DAC 840032	400 x 3,2 x 25,4mm	16" x 1/8" x 1"				
DAC 840032B	400 x 3,2 x 32mm	16" x 1/8" x 1/4"				



DISCOS DE CORTE PARA MADERA (AMOLADORA ANGULAR)

Código	Medidas	Medida en pulgadas	Velocidad Máx
DM 8115	115 x 1,4mm x 22,2mm	4 1/2" x 1/16" x 7/8"	13200rpm
DM 8180	180 x 1,5mm x 22,2mm	7" x 1/16" x 7/8"	8500rpm

Usos y destacados:

Madera dura, ideal en pisos laminados, plásticos, corta más de 100 clavos en madera, bordes prolijos, cortes rápidos sin astillas y siempre seguro.



DISCO PREMIUM (DISCOS DIAMANTADO CONTINUO)

Código	Medida	Medida en pulgadas	Velocidad máxima	Grano	Velocidad
DP 10115	115 x 1,2 x 22,2mm	4 1/2 x 3/64 x 7/8"	13300	#45	80m/s
DP 10125	125 x 1,2 x 22,2mm	5 3/64 x 3/64 x 7/8"	12250	#45	80m/s
DP 10180	180 x 1,8 x 22,2mm	7 x 5/64 x 7/8"	8500	#40	80m/s
DP 10230	230 x 2 x 22,2mm	9 x 5/64 x 7/8"	6650	#40	80m/s

Destacados:

Limpio de chispas, no se rompe, ecológico, corte suave, seguro, menos humo, menos polvo, incluye buje.



DISCO PREMIUM (DISCOS DIAMANTADO CONTINUO)

Código	Medida	Medida en pulgadas	Velocidad máxima	Grano	Velocidad
DP 8350	350 x 2 x 25,4mm	14 x 5/64 x 1"	4400	#40	80m/s

Destacados:

Limpio de chispas, no se rompe, ecológico, corte suave, seguro, menos humo, menos polvo, incluye buje.



CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

BP 812 k

KIT DE 12 PIEZAS SDS PLUS

BROCAS CON INSERTO DE METAL DURO



Ø Diam.



Cant	Diámetro	Largo
1	Ø5mm	110mm
1	Ø6mm	
1	Ø6mm	160mm
1	Ø10mm	
1	Ø12mm	
1	Ø14mm	200mm
1	Ø16mm	210mm
1	Ø18mm	300mm
1	Ø20mm	450mm
1	14*250 POINT CHISEL	PUNTA
2	14*250*20 FLAT CHISEL	CINCEL

EN MALETÍN DE ALUMINIO

BROCAS, PUNTAS Y CINCELES SDS PLUS POR UNIDAD (CON HOLDER)

BROCAS CON INSERTO DE METAL DURO




Ø Diam.



Modelo	Diámetro	Largo
BP 80516	Ø5mm	160mm
BP 80616	Ø6mm	
BP 80816	Ø8mm	
BP 81016	Ø10mm	
BP 81216	Ø12mm	
BP 81316	Ø13mm	
BP 81416	Ø14mm	
BP 81616	Ø16mm	
BP 80826	Ø8mm	260mm
BP 81026	Ø10mm	
BP 81226	Ø12mm	

PUNTAS Y CINCELES

C 8250	SDS-PLUS 14*250 POINT CHISEL
--------	------------------------------

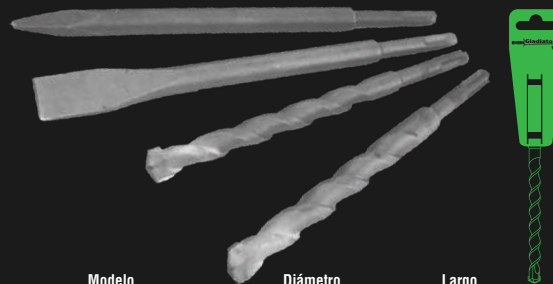

Modelo	Diámetro	Largo
BP 81326	Ø13mm	260mm
BP 81526	Ø15mm	
BP 81826	Ø18mm	
BP 81045	Ø10mm	450mm
BP 81245	Ø12mm	
BP 81445	Ø14mm	
BP 81645	Ø16mm	
BP 81845	Ø18mm	
BP 82045	Ø20mm	
BP 82545	Ø25mm	
BP 83045	Ø30mm	

P 8250	SDS-PLUS 14*250*20 FLAT CHISEL	
PM 8400	PUNTA	40mm - 16"
PH 8410	PUNTA	410mm - 16 1/8"

BM 810 k

KIT DE 10 PIEZAS SDS MAX

BROCAS CON INSERTO DE METAL DURO



Ø Diam.



Cant	Diámetro	Largo
1	Ø12mm	160mm
1	Ø14mm	200mm
1	Ø16mm	210mm
1	Ø18mm	300mm
1	Ø20mm	450mm
1	Ø24mm	
1	Ø28mm	PUNTA
1	18*280 POINT CHISEL	
2	18*280 FLAT CHISEL	CINCEL

EN MALETÍN DE ALUMINIO

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS



BROCAS, PUNTAS Y CINCELES SDS MAX POR UNIDAD (CON HOLDER)

BROCAS PARA MAMPOSTERÍA EN KIT



BROCAS CON INSERTO DE METAL DURO

Modelo	Diámetro	Largo	Modelo	Diámetro	Largo
BM 81245	Ø12mm	450mm	BM 83245	Ø32mm	450mm
BM 81345	Ø13mm		BM 83545	Ø35mm	
BM 81445	Ø14mm		BM 84045	Ø40mm	
BM 81645	Ø16mm		BM 85045	Ø50mm	
BM 81845	Ø18mm	800mm	BM 83280	Ø32mm	800mm
BM 82045	Ø20mm		BM 83580	Ø35mm	
BM 82545	Ø25mm		BM 84080	Ø40mm	
BM 82845	Ø28mm		BM 85080	Ø50mm	



Modelo			
BM 9/5 k	Diámetro	Largo	KIT DE 5 BROCAS MAMPOSTERÍA: 1 DE 4 x 75mm - 5/32" x 3", 1 DE 5 x 85mm - 3/16" x 3 3/8", 1 DE 6 x 100mm - 15/64" x 4", 1 DE 8 x 120mm - 5/16" x 5", 1 DE 10 x 120mm - 3/8" x 5"
	4 x 75mm	75mm	
	5 x 85mm	85mm	
	6 x 100mm	100mm	
	8 x 120mm	120mm	
	10 x 120mm		
BM 9/6/5 k	5 PIEZAS 6 x 100		KIT DE 5 BROCAS MAMPOSTERÍA DE 6 x 100mm - 15/64" x 4"
BM 9/8/5 k	5 PIEZAS 8 x 120		KIT DE 5 BROCAS MAMPOSTERÍA DE 8 x 120mm - 5/16" x 5"

SPB 837 k SET DE PUNTAS Y BROCAS DE
SPB 837 P k 37 PIEZAS

SPB 837 k
12 PIEZAS DE BROCAS HELICOIDALES CON REVESTIMIENTO DE TITANIO 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6mm.
24 PIEZAS DE 25mm PARA DESTORNILLADOR BIT, CRV-6150:
6 PIEZAS RANURADO: 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 7mm.
3 PIEZAS PHILLIPS: #1, #2, #3.
3 PIEZAS POZI: #1, #2, #3.
7 PIEZAS STAR: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
5 PIEZAS HEX: H3, H4, H5, H5.5, H6.
SPB 837 P k
12 PIEZAS DE BROCAS HELICOIDALES CON REVESTIMIENTO DE TITANIO 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/32" 3/16", 13/64", 7/32", 15/64"
24 PIEZAS DE 25mm PARA DESTORNILLADOR BIT, CRV-6150:
6 PIEZAS SLOTTED: 1/8", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 9/32"
3 PIEZAS PHILLIPS: #1, #2, #3.
3 PIEZAS POZI: #1, #2, #3.
7 PIEZAS STAR: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
5 PIEZAS HEX: 5/64, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"



SB 817 BROCAS PARA ROTOMARTILLO
SDS PLUS

17 PIEZAS EN BMC:
6 PIEZAS de 11cm de 5-5-6-6-8-10mm de diámetro - 3/16", 3/16", 1/4", 1/4", 5/16", 3/8"
6 PIEZAS de 16cm de 5-5-6-8-10-12mm de diámetro - 3/16", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
4 PIEZAS de 21cm de 6-8-10 -12mm de diámetro - 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
1 PIEZA 26 10mm de diámetro - 3/8"
Peso: 15kg - 33,07lb



COPA DIAMANTADA PARA AMOLADORA

Código	Diámetro de trabajo	Tipo de rosca	Tipo de amoladoras	Altura diamantada
SD 806	6mm	M14	10000RPM 13000RPM	10mm
SD 808	8mm			
SD 810	10mm			
SD 812	12mm			
SD 820	20mm			15mm
SD 835	35mm			
SD 850	50mm			
SD 855	55mm			
SD 873	73mm			



Usos :
Rosca M14 para amoladora angular, para perforación en seco, diamante unido por soldadura al vacío (proporciona alta durabilidad).
Ideal para perforar: azulejos, cerámicas, baldosas, mármol, piedra natural y porcelanato.

PUNTAS DIAMANTADAS

Código	Diámetro de trabajo	Tipo de taladros	Altura diamantada
PD 806	6mm	1000RPM 3000RPM	10mm
PD 808	8mm		
PD 810	10mm		
PD 812	12mm		



Usos :
Para perforación en seco, diamante unido por soldadura al vacío (proporciona alta durabilidad).
Ideal para perforar: azulejos, cerámicas, baldosas, mármol, piedra natural y porcelanato.



SEGUINOS EN



herramientasgladiatorpro



@herramientasgladiatorpro

SOCIOS EN TU LUCHA